



**Onduline**<sup>®</sup>


# GUÍA DE INSTALACIÓN STILO<sup>®</sup>

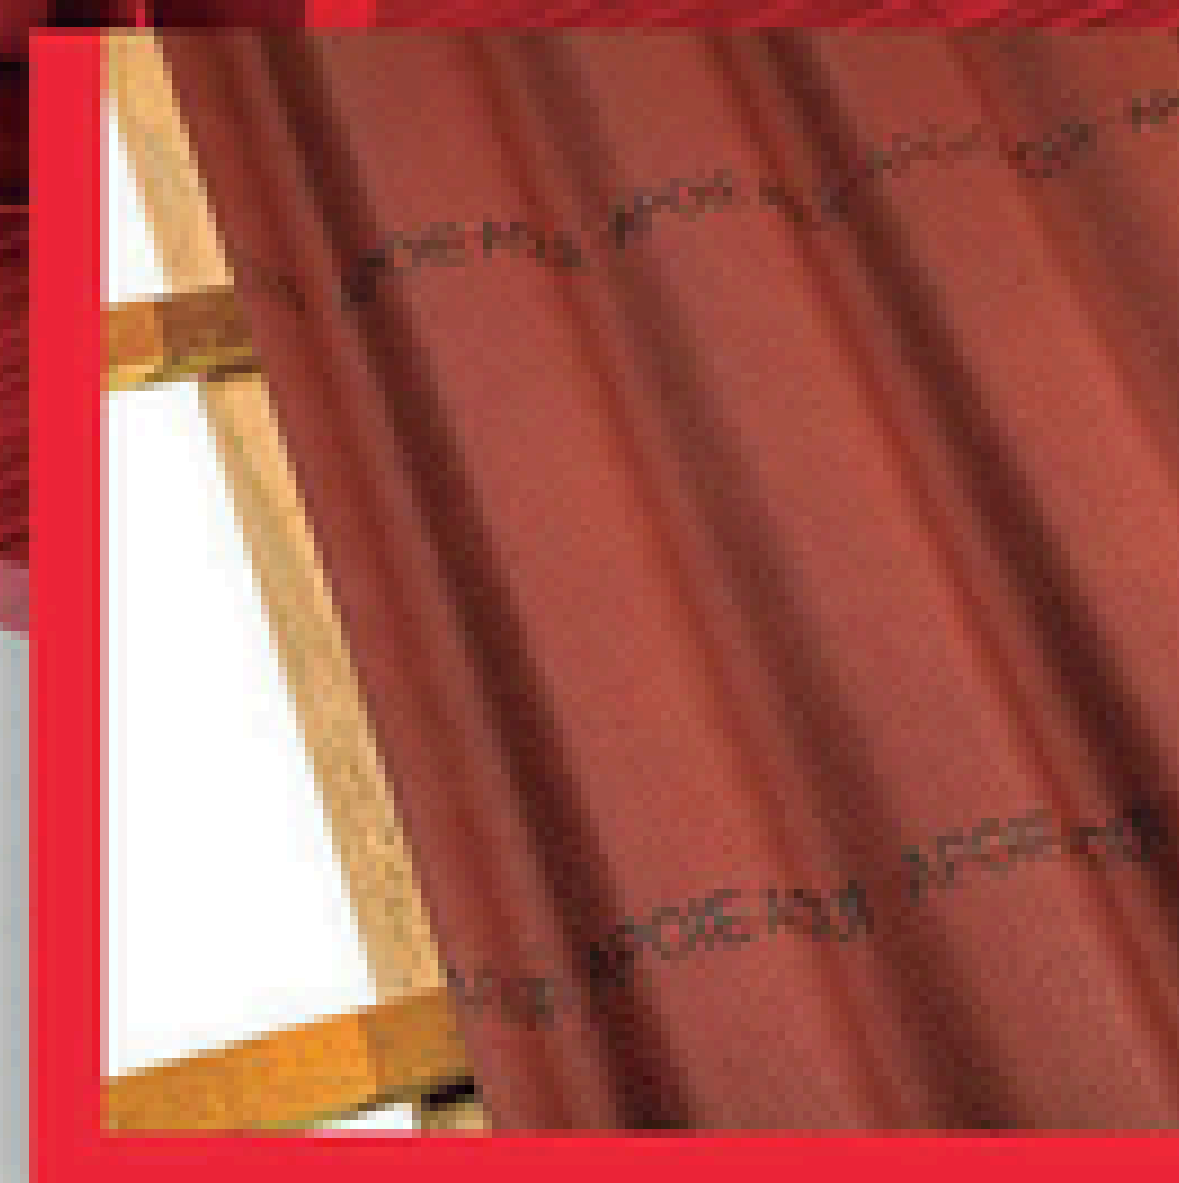

## Calidad Onduline

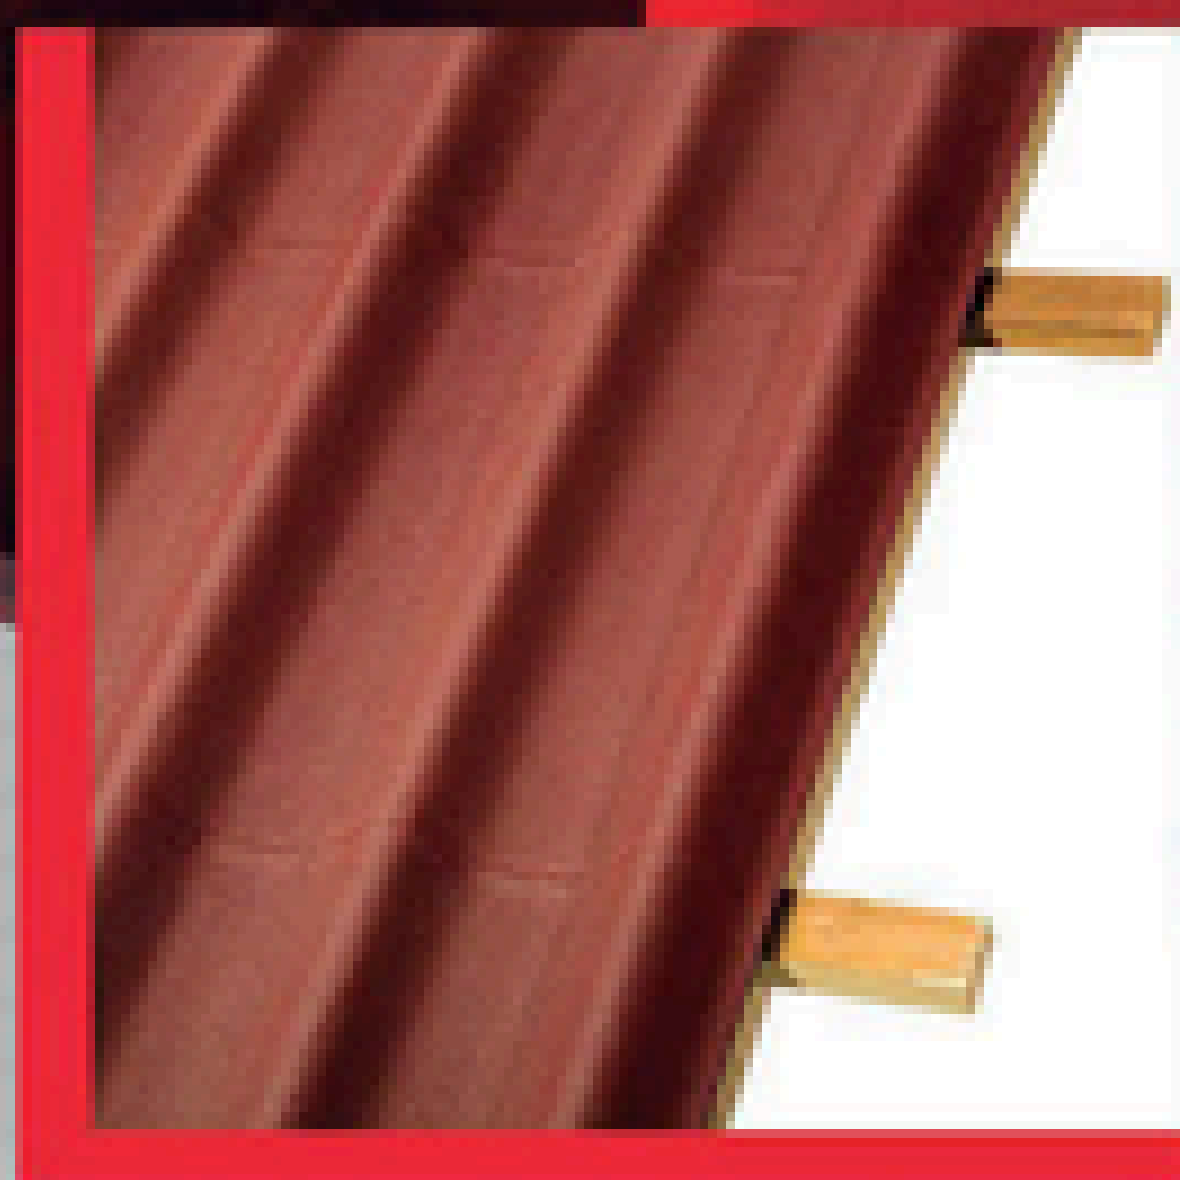

100%  
Impermeable

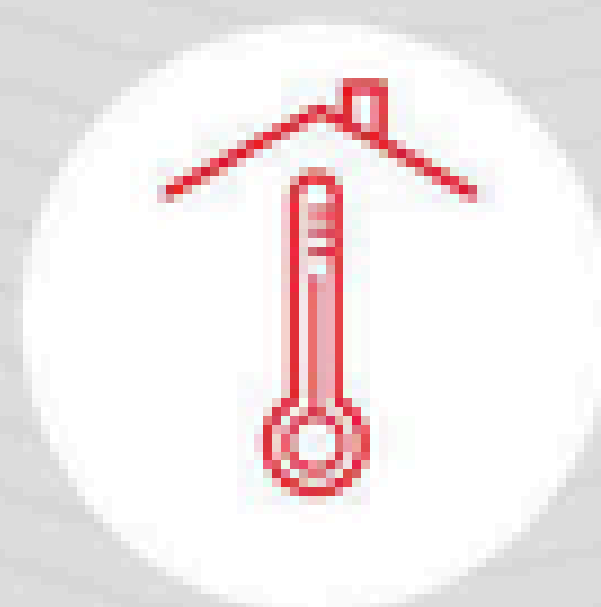

Reducción  
Térmica



15 años de  
garantía




Fácil  
Instalación



Házlo  
Tu Mismo

## Lámina de Color

Rojo

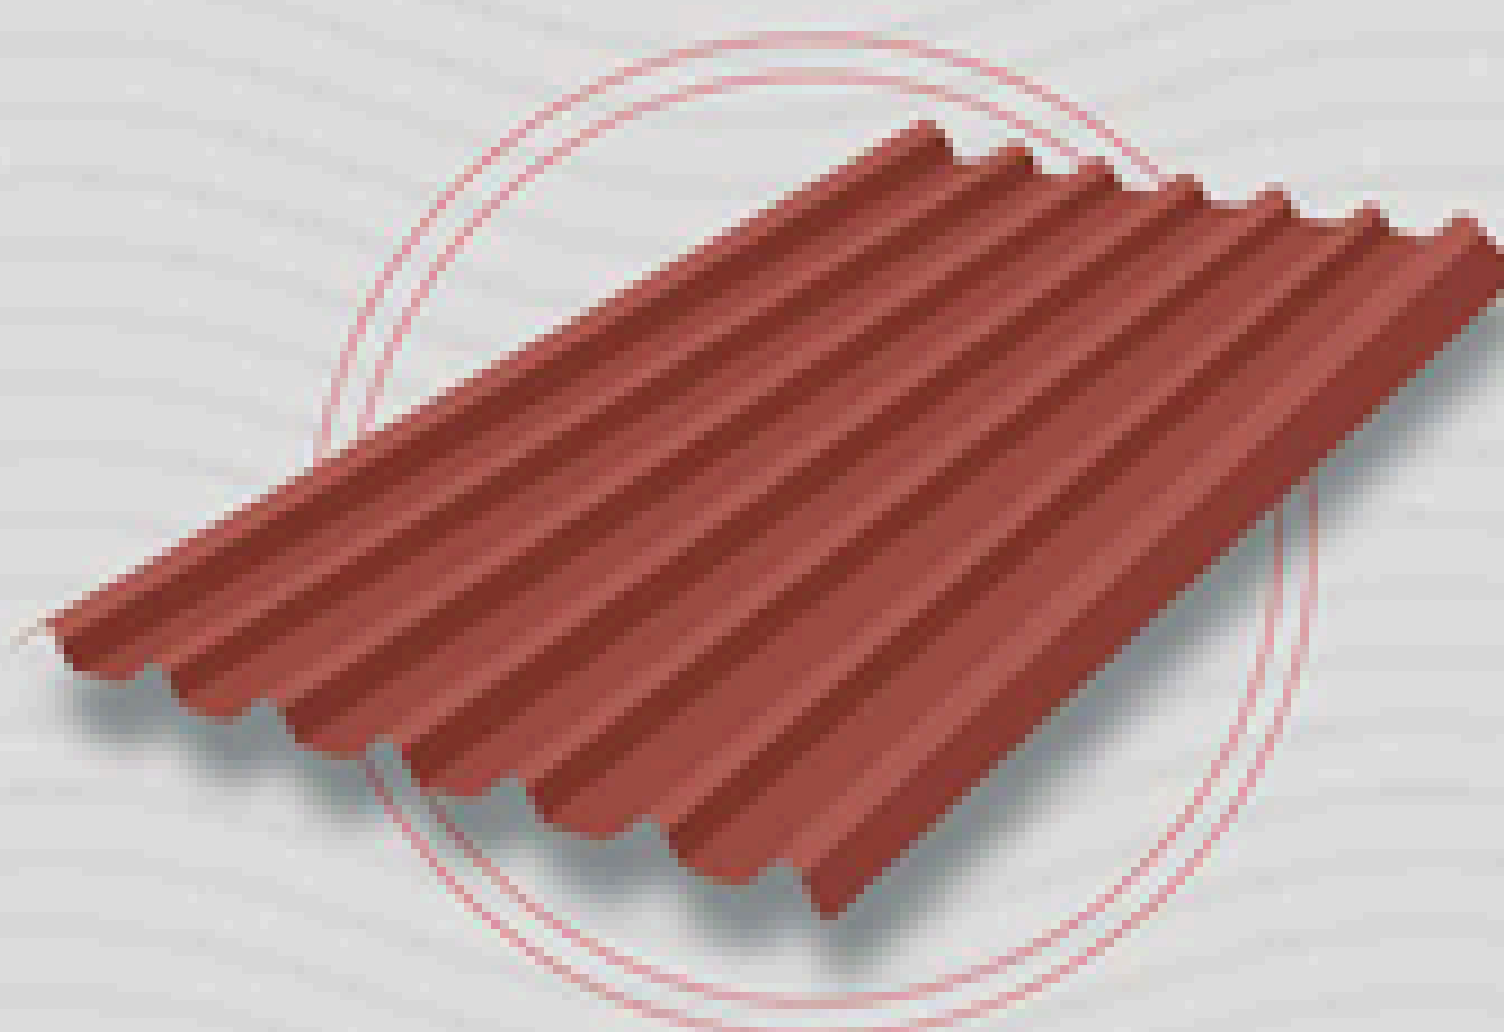

# Para cualquier Proyecto



Residencial



Comercial



Industrial



Agropecuario

## Especificaciones Técnicas

Medidas	2.00 m x .96 m
Área útil	1.58 m <sup>2</sup>
Área total	1.92 m <sup>2</sup>
Altura/Onda	3.8 cm
Espesor	3.0 mm
Peso	6.1 kg
No. Ondas	7

## Guía de instalación 4 pasos

### 1 Inclclinación

Inclinación mínima de 27%



### 2 Espaciado


Distancia de 45 cm entre largueros



### 3 Montaje





Traslape

- Longitudinal de 20 cm
- Transversal de 1 onda
- Volado máximo de 5 cm

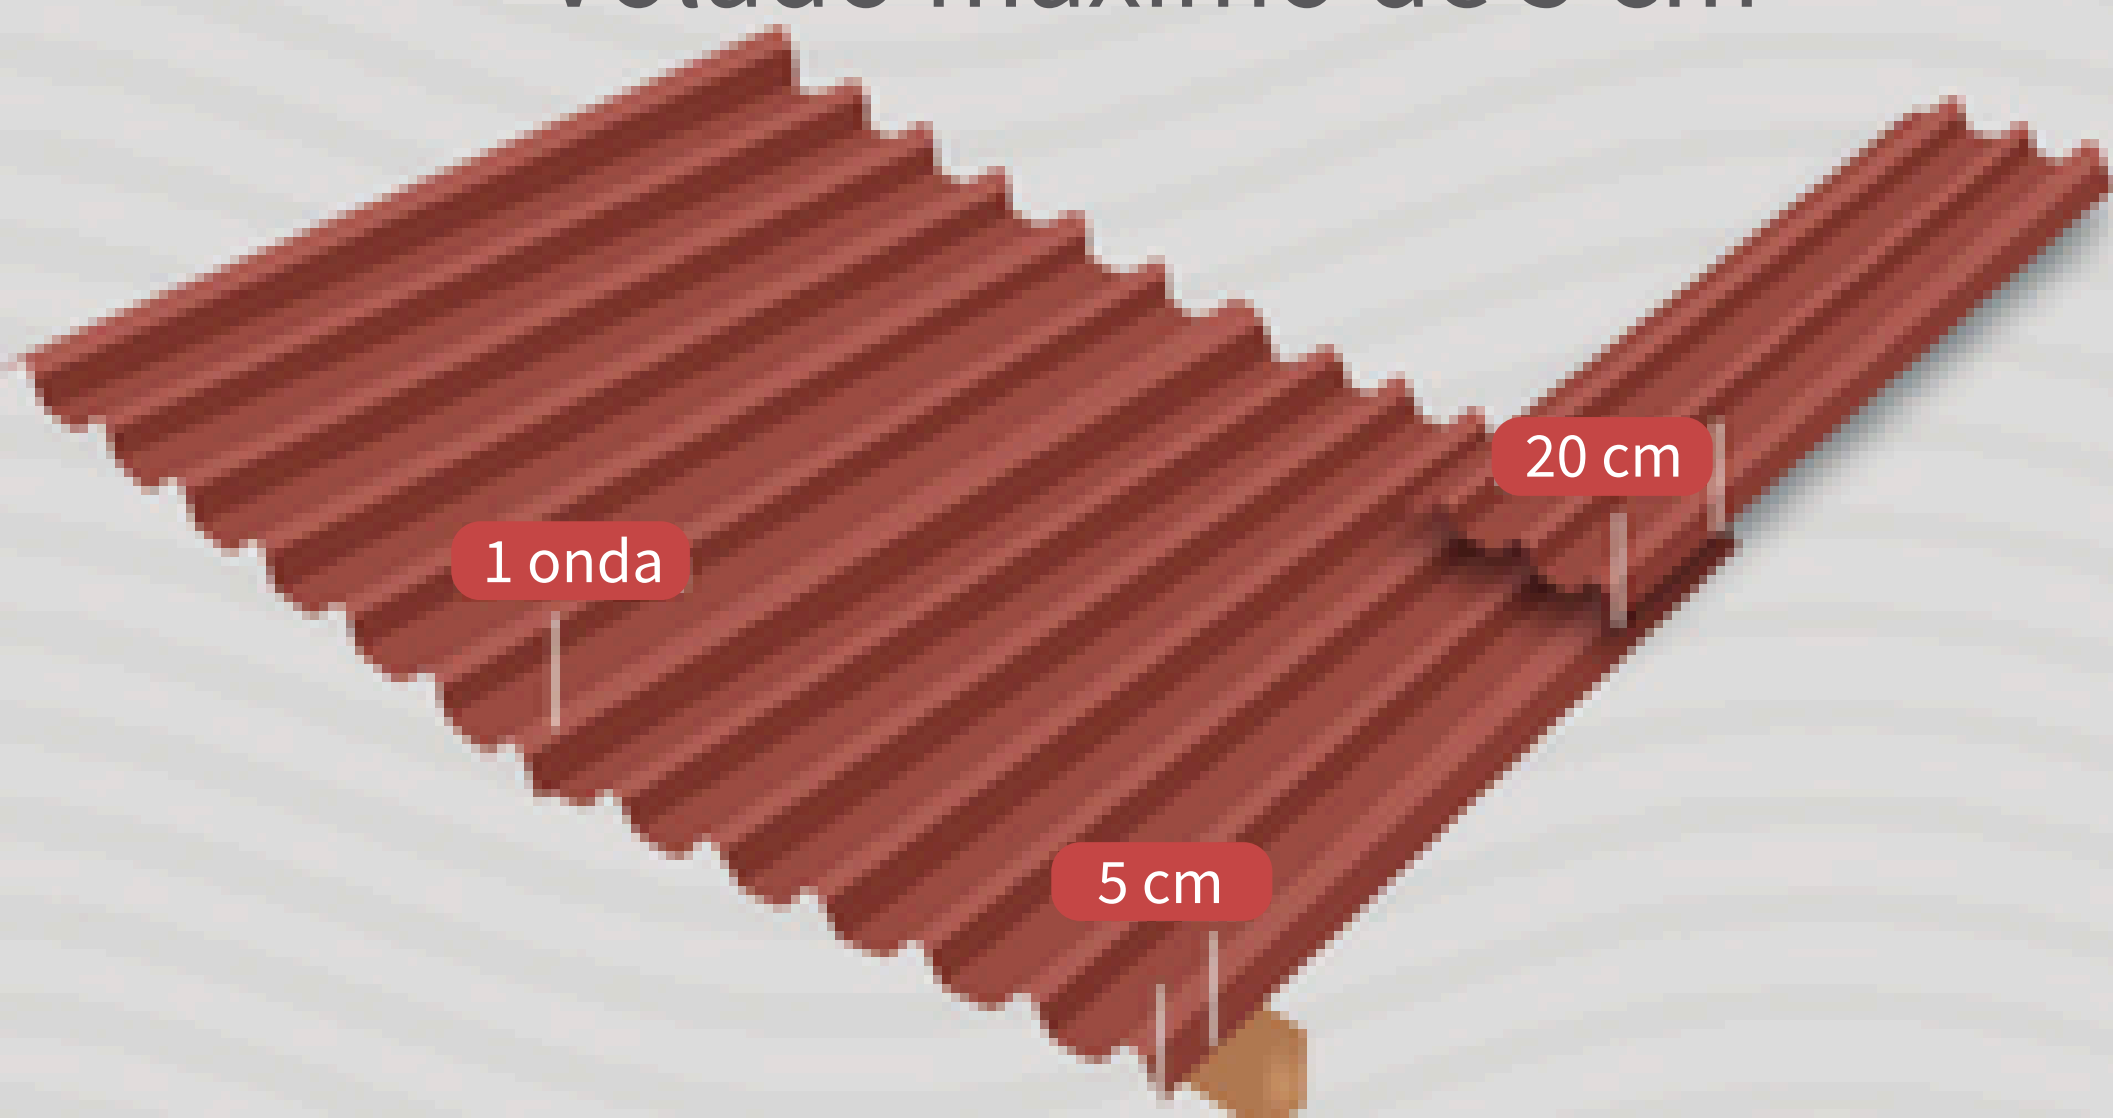

### 4 Fijación

Utiliza 18 fijaciones originales Onduline por lámina

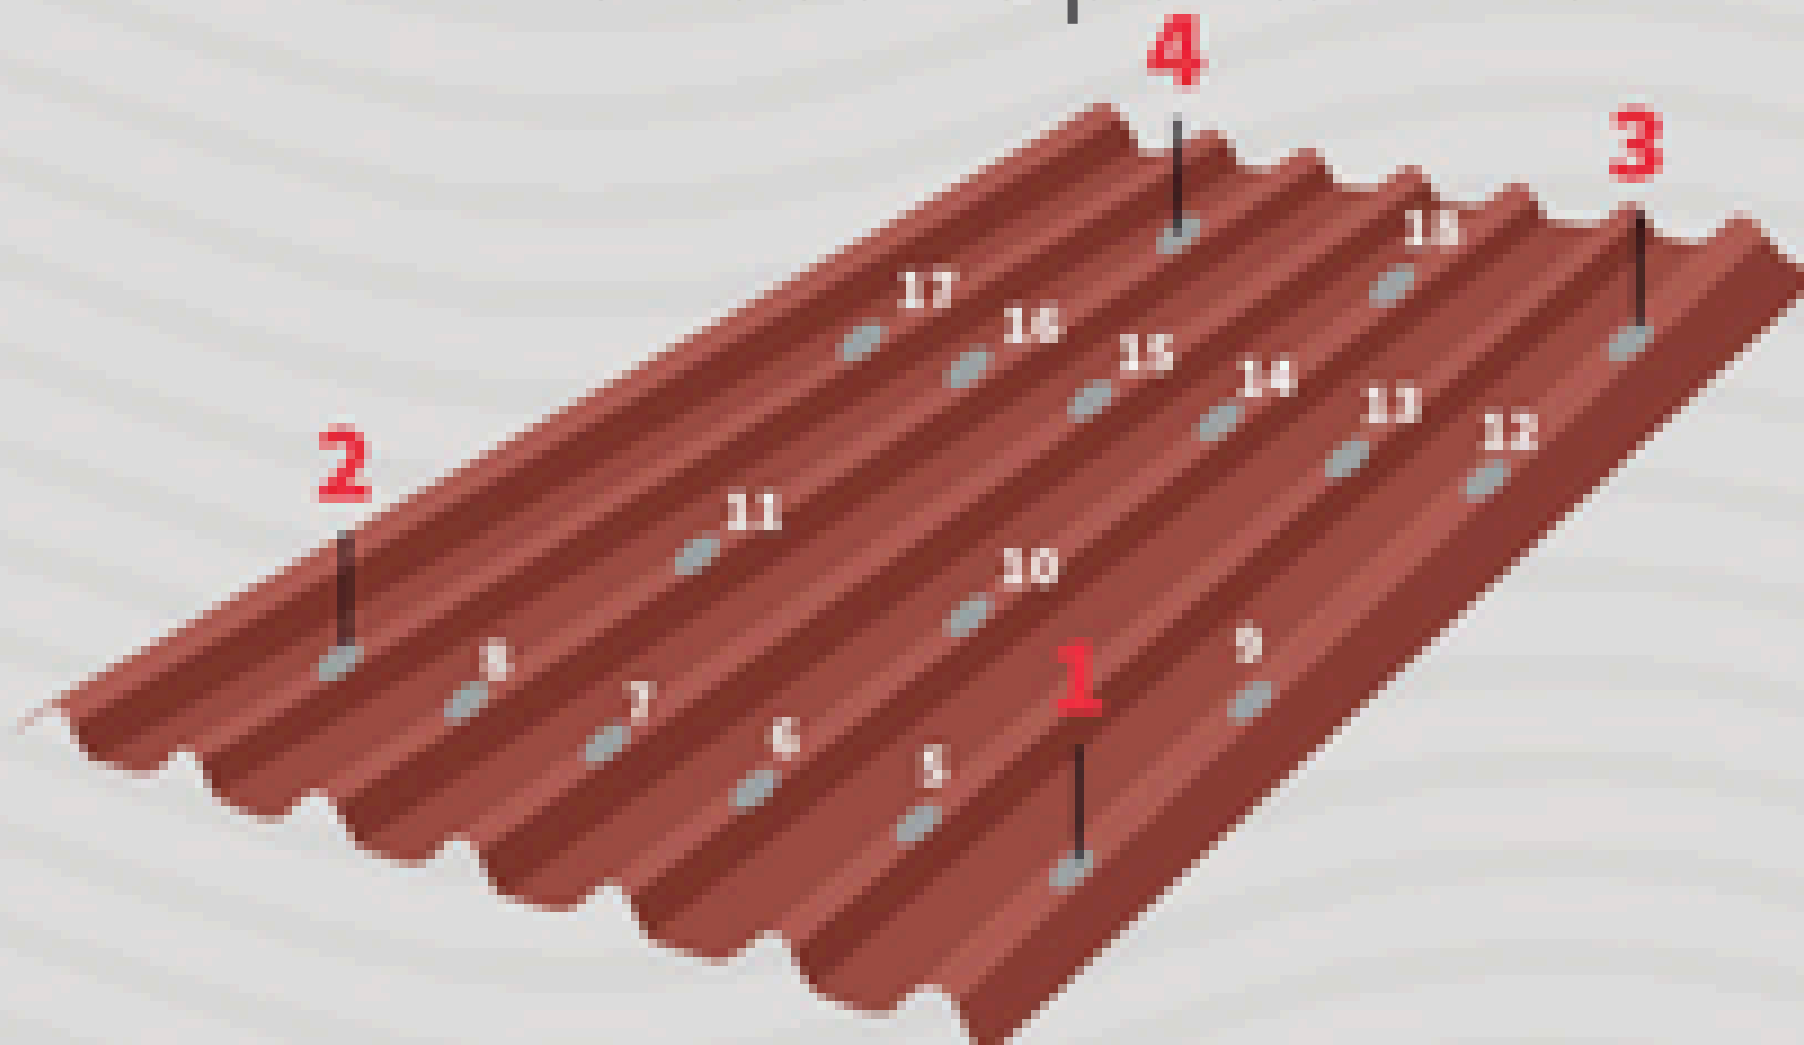

@OndulineMx  
Onduline México & CAN  
mx.onduline.com



55 4855 7162



55 5557 5809

**Onduline**



Láminas y Tejas de Fibrobitumen INFORME No. 188 0  
• Densidad Aparente: 849,51 kg/m<sup>3</sup>  
• Conductividad Térmica: 0,0457 W/m·K  
• Permeabilidad al Vapor de Agua: 0,004 ng/Pa·s·m  
• Adsorción de Humedad: 10,23 % peso / 8,42 % vol.  
• Absorción de Agua: 8,62 % peso  
Valores certificados bajo la NOM-018-ENER-2011