ONDULINE BAJO TEJA®



MAYOR DURABILIDAD
EN TECHOS CON TEJA

15 AÑOS DE GARANTÍA POR ESCRITO CONTRA DEFECTOS DE IMPERMEABILIZACIÓN

APTO PARA RENOVACIONES Y NUEVAS CONSTRUCCIONES

100%
Impermeable

HECHA CON FIBRAS NATURALES Y BITUMEN

- Reducción Térmica
- Reducción Acústica
- Más Ligera
- Fácil Instalación

@OndulineMx
Onduline México & CAN
mx.onduline.com

Onduline®
Sistemas de techado ligeros

Barrera de protección **muy duradera** contra goteras
que mantiene tu techo con tejas **libre de humedad**.

1. INCLINACIÓN

Pendiente mínima 20%

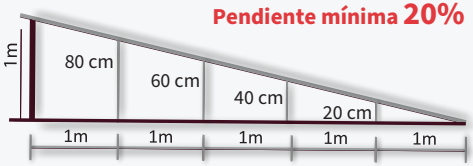

Para calcular la pendiente del 20%, solo levante 20 cm cada metro.



2. ESPACIADO

La distancia entre las vigas o soportes en el techo puede variar según el tipo de teja.



Consulte al fabricante de las tejas seleccionadas para más información técnica sobre las mismas.

Determine el espaciado correcto considerando el largo de la teja que utilizará en su techo y el traslape necesario según el tipo de teja.

Residencial
Comercial
Industrial
Agropecuario

Información Técnica

Medidas	1.05 m x 2.00 m
Área Útil	1.75 m^2
Lámina/m^2	.63 cm
Alto de la onda	2.4 cm
Espesor	2.4 mm
Peso	6.3 kg
No. ondas	18

NOM-018-ENER-2011

Láminas y Tejas de Fibrobitumen	INFORME No. 1880
Densidad Aparente:	849,51 kg/m^3
Conductividad Térmica:	0,0457 W/m·K
Permeabilidad al Vapor de Agua:	0,004 ng/Pa·s·m
Adsorción de Humedad:	10,23% peso / 8,42% volumen
Absorción de Agua:	8,62% peso

*Valores certificados bajo la NOM-018-ENER-2011

3. MONTAJE

Siga el orden a continuación, instale las láminas de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha o acorde a la dirección del viento dominante del lugar.



La instalación del sistema de Bajocubierta para techos es muy rápida, esto permite que el interior de tu casa permanezca seco durante todo el trabajo.

Con BAJO TEJA®, tu techo de tejas nunca gotea gracias a su sistema diseñado para evitar que el agua filtrada entre las tejas llegue tu techo, ayudando a mantener la edificación 100% libre de problemas de humedad por condensación y fugas.

TRASLAPE **TRANSVERSAL**



TRASLAPE **LONGITUDINAL**



ALERO **VOLADO MÁXIMO**



Las láminas BAJO TEJA® se colocan debajo de las tejas, creando una barrera de seguridad que brinda una impermeabilización resistente y duradera debajo de tu techo, la cual repele el agua que pueda filtrarse a través de las tejas.



4. FIJACIÓN



Utilice 12 fijaciones, incluidas en el kit. Siempre fije en la onda alta, nunca en la onda baja. Comience fijando primero los bordes en la segunda onda de la lámina. Solo utilice elementos de fijación y arandelas Onduline, pues el clavo o el tornillo común no ofrecen la calidad y el sellado apropiados.

Las láminas Onduline® son las únicas en México certificadas por el ONNCCE, lo que garantiza la calidad de los materiales, el proceso de fabricación y la impermeabilidad al 100%.

CDMX y Área Metropolitána: **(55) 5557 6809** / Lada sin costo: **800 59 06563**