



Calidad Onduline



Transmisión
De Luz



Protección Contra
Rayos UV



10 años de
garantía




Resistente
a Impactos




Más
Ligera

Lámina de Color

Translúcido

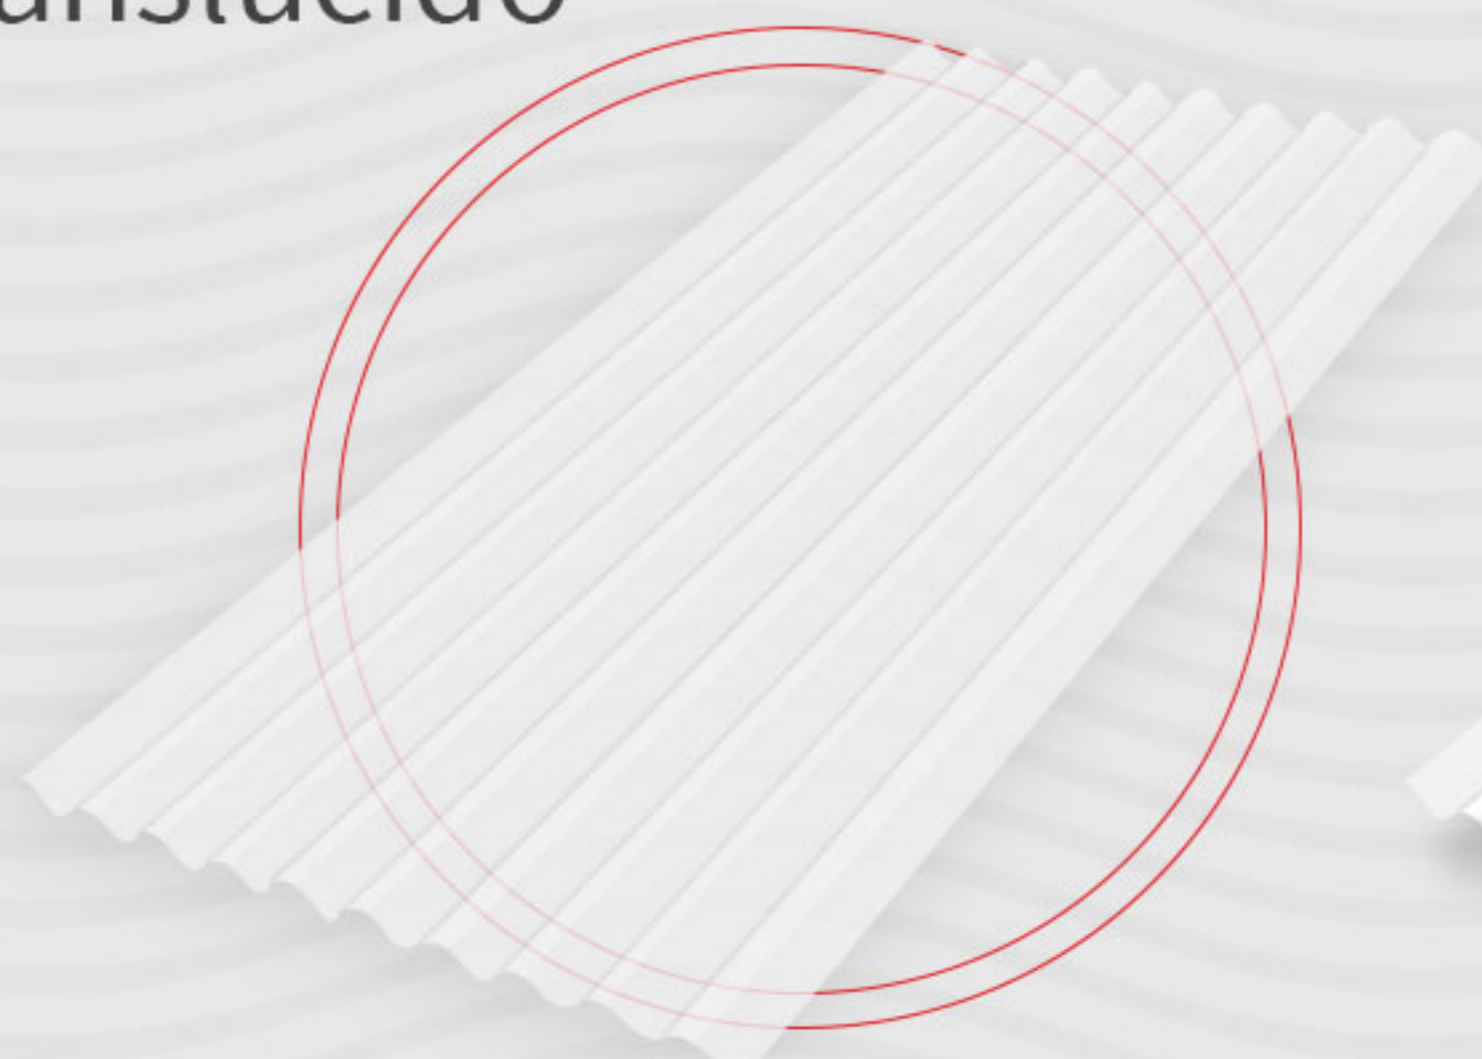

Blanco

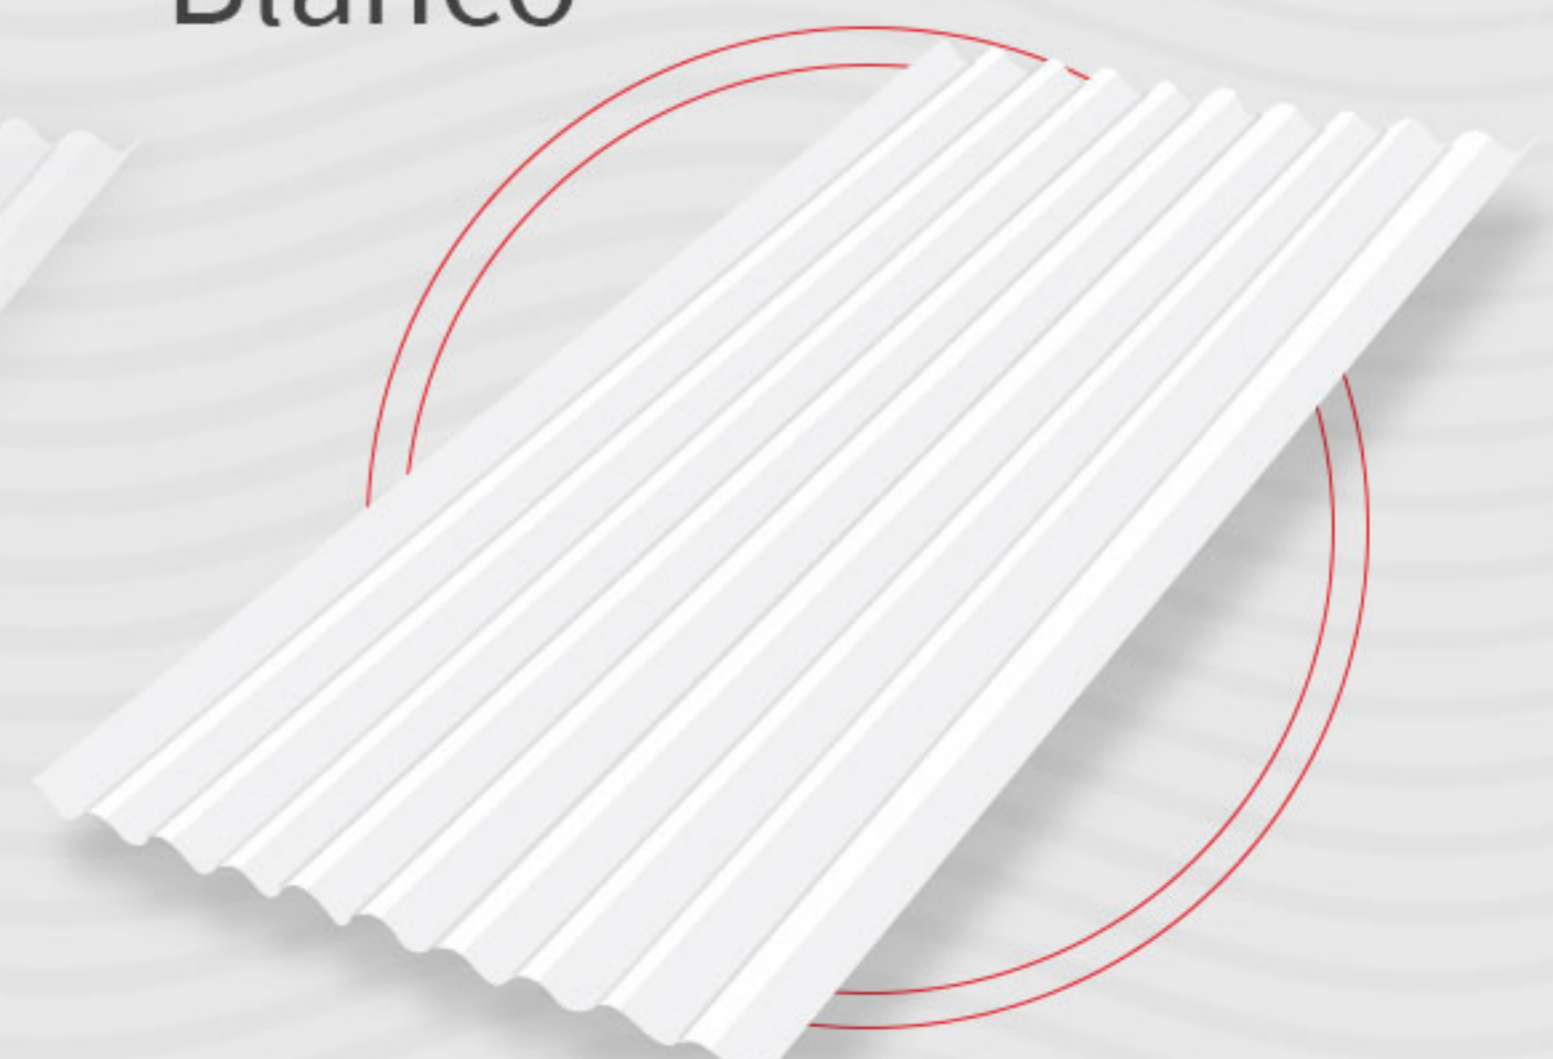

Para cualquier Proyecto



Residencial



Comercial



Industrial



Agropecuario


Especificaciones Técnicas

Medidas	.95 m x 2 m
Área Útil	1.58 m ²
Lámina/m ²	.63
Altura/Onda	3.8 cm
Espesor	.8 mm
Peso	2.29 kg
No. ondas	10

Guía de instalación 4 pasos


1 Inclinación

Inclinación mínima del 20%

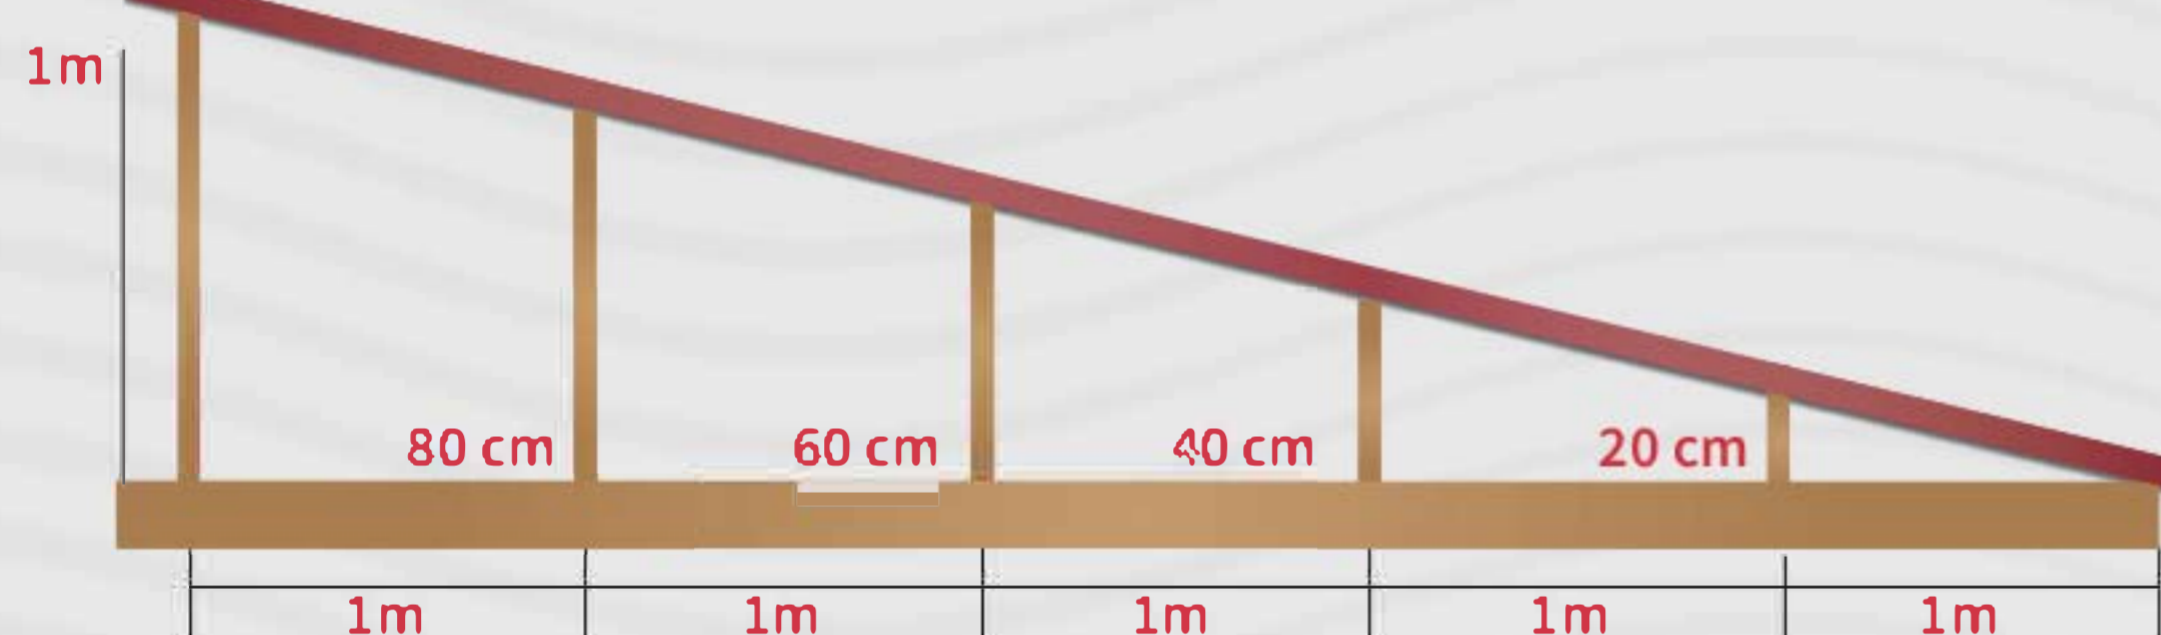


2 Espaciado

Distancia de 90 cm entre largueros

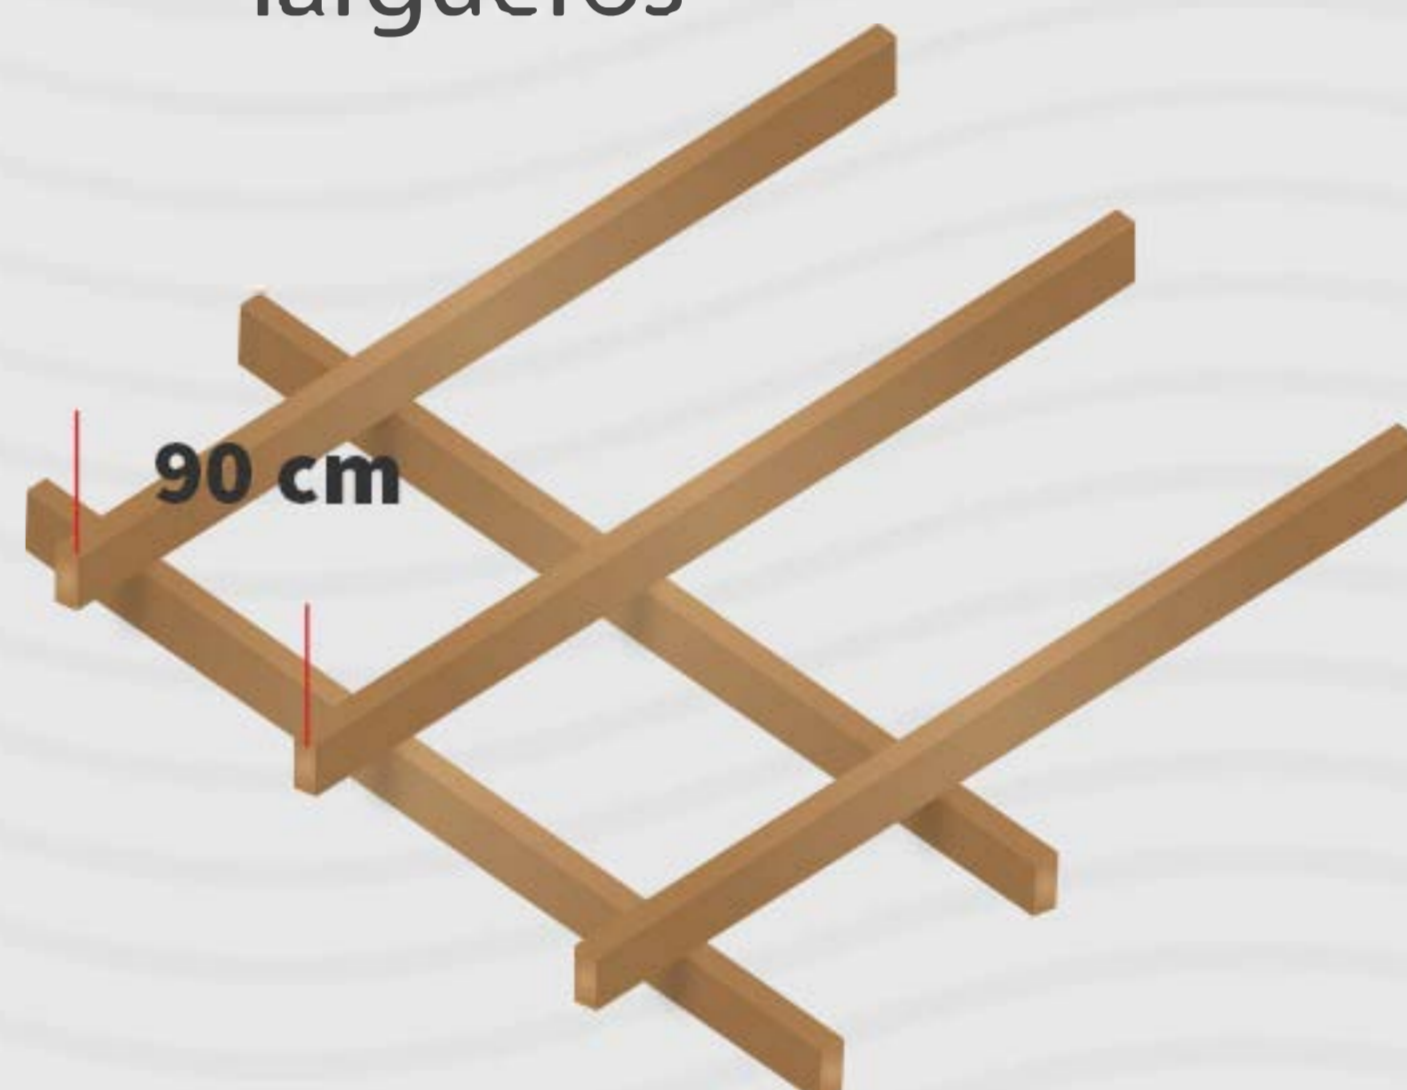


3 Montaje

Traslape longitudinal de 20 cm
Transversal de 1 onda
Volado máximo de 10 cm

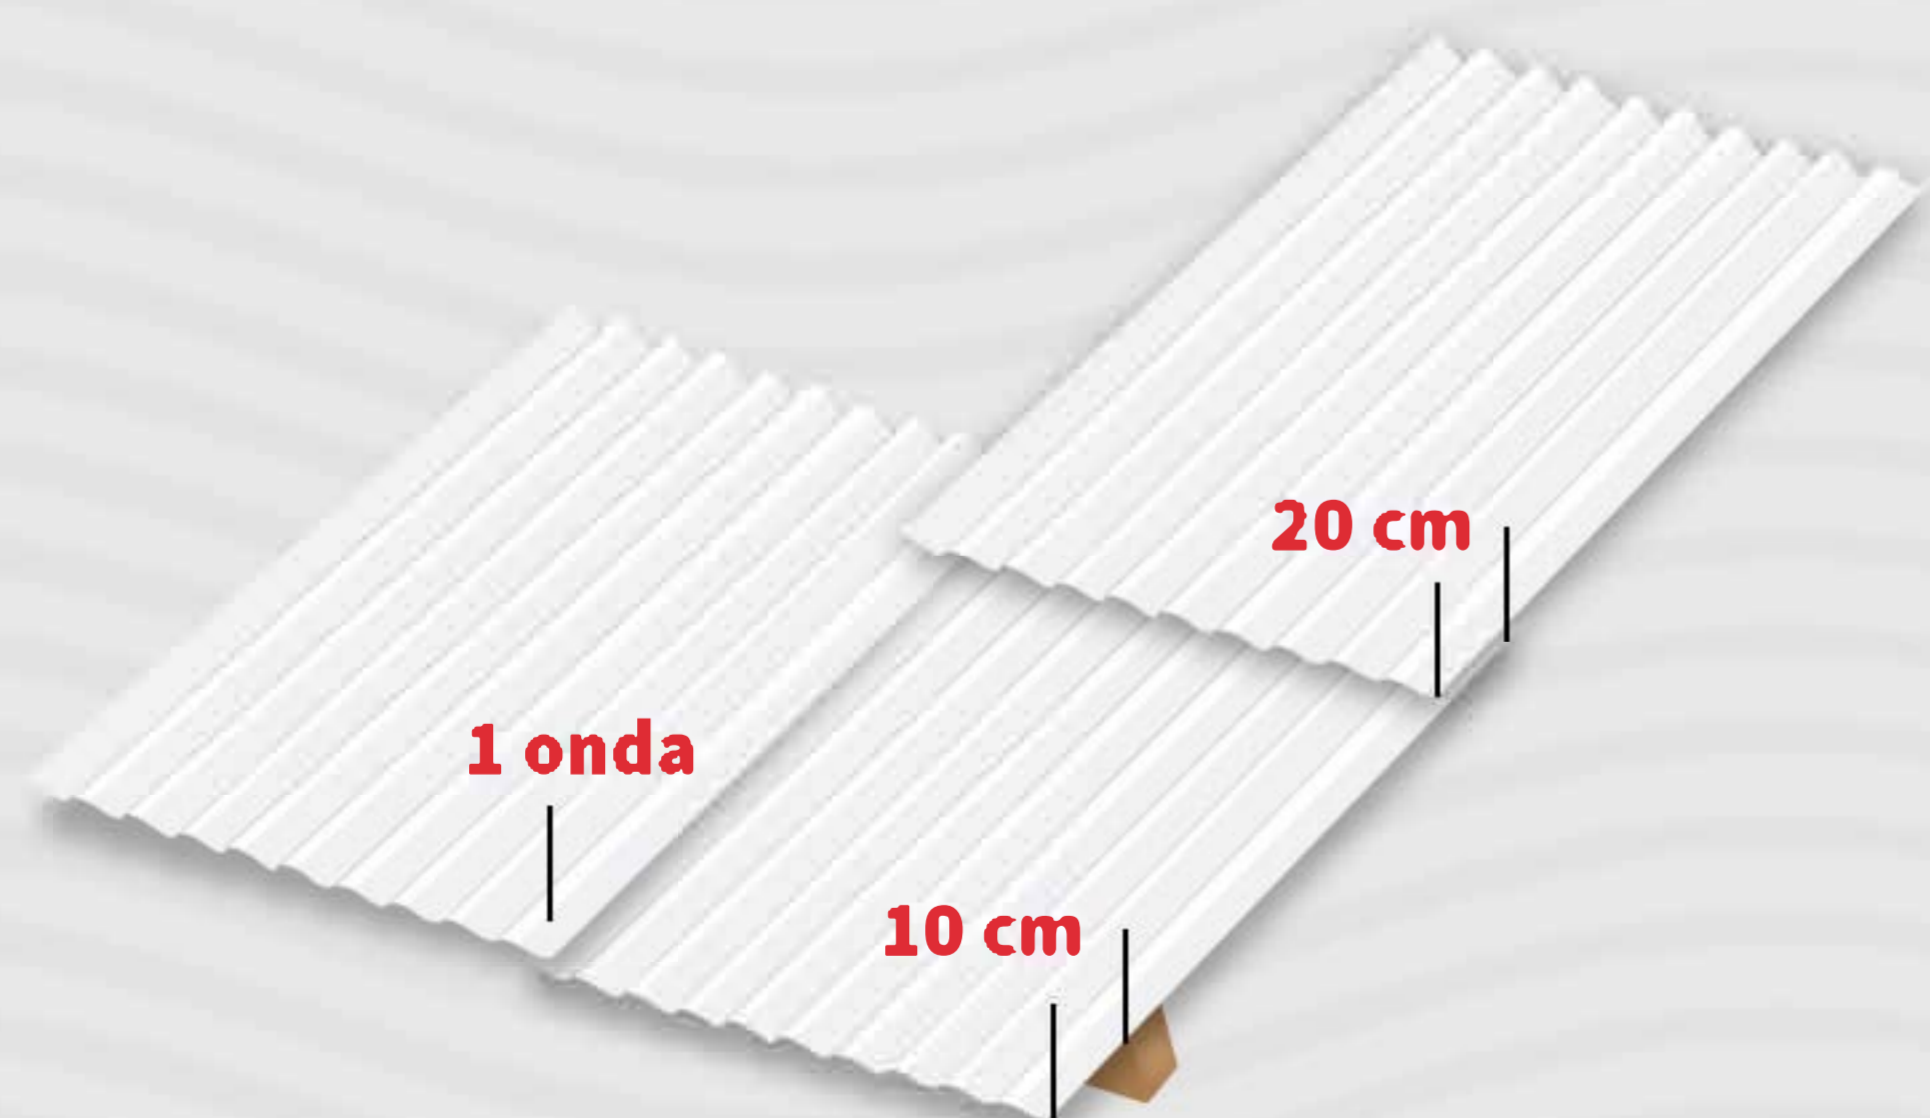

4 Fijación

Utiliza 14 fijaciones originales Onduline por lámina

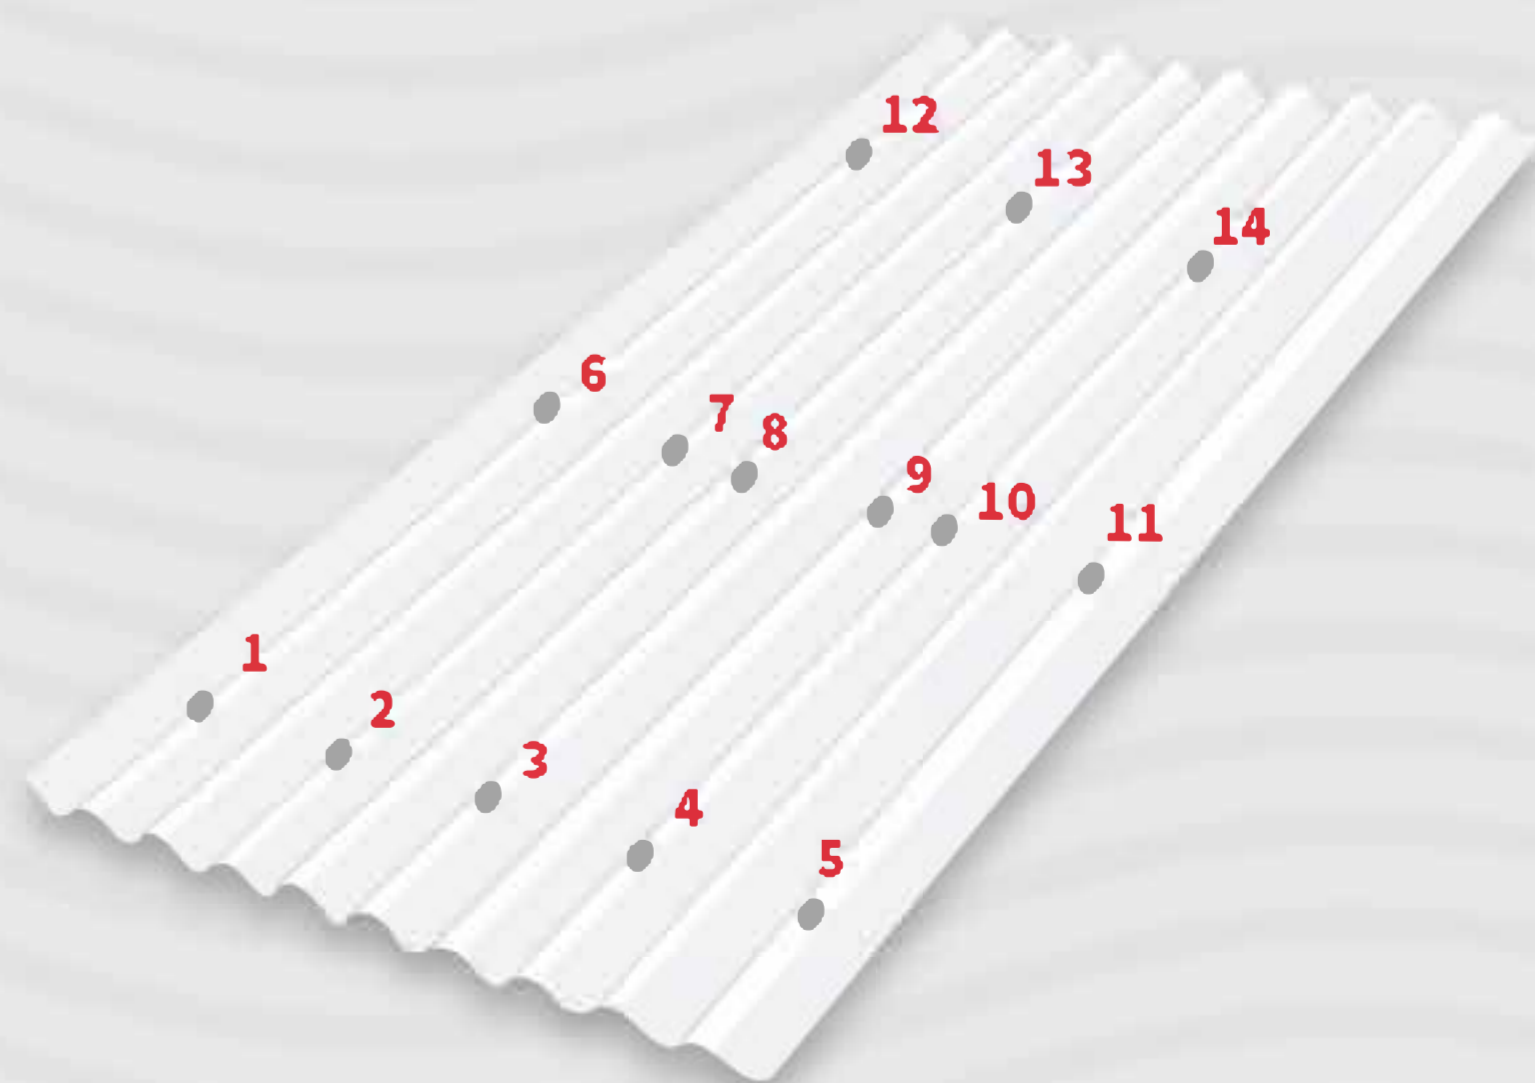

@OndulineMx
Onduline México & CAN
mx.onduline.com



55 48 55 71 62



55 55 57 68 09

Onduline®