



Calidad Onduline



100%
Impermeable



**Reducción
Térmica**



**Fácil
Instalación**



**15 años de
garantía**




**Tecnología de
Sellado**



Marcas de
traslape y fijación

Lámina de Color

Rojo

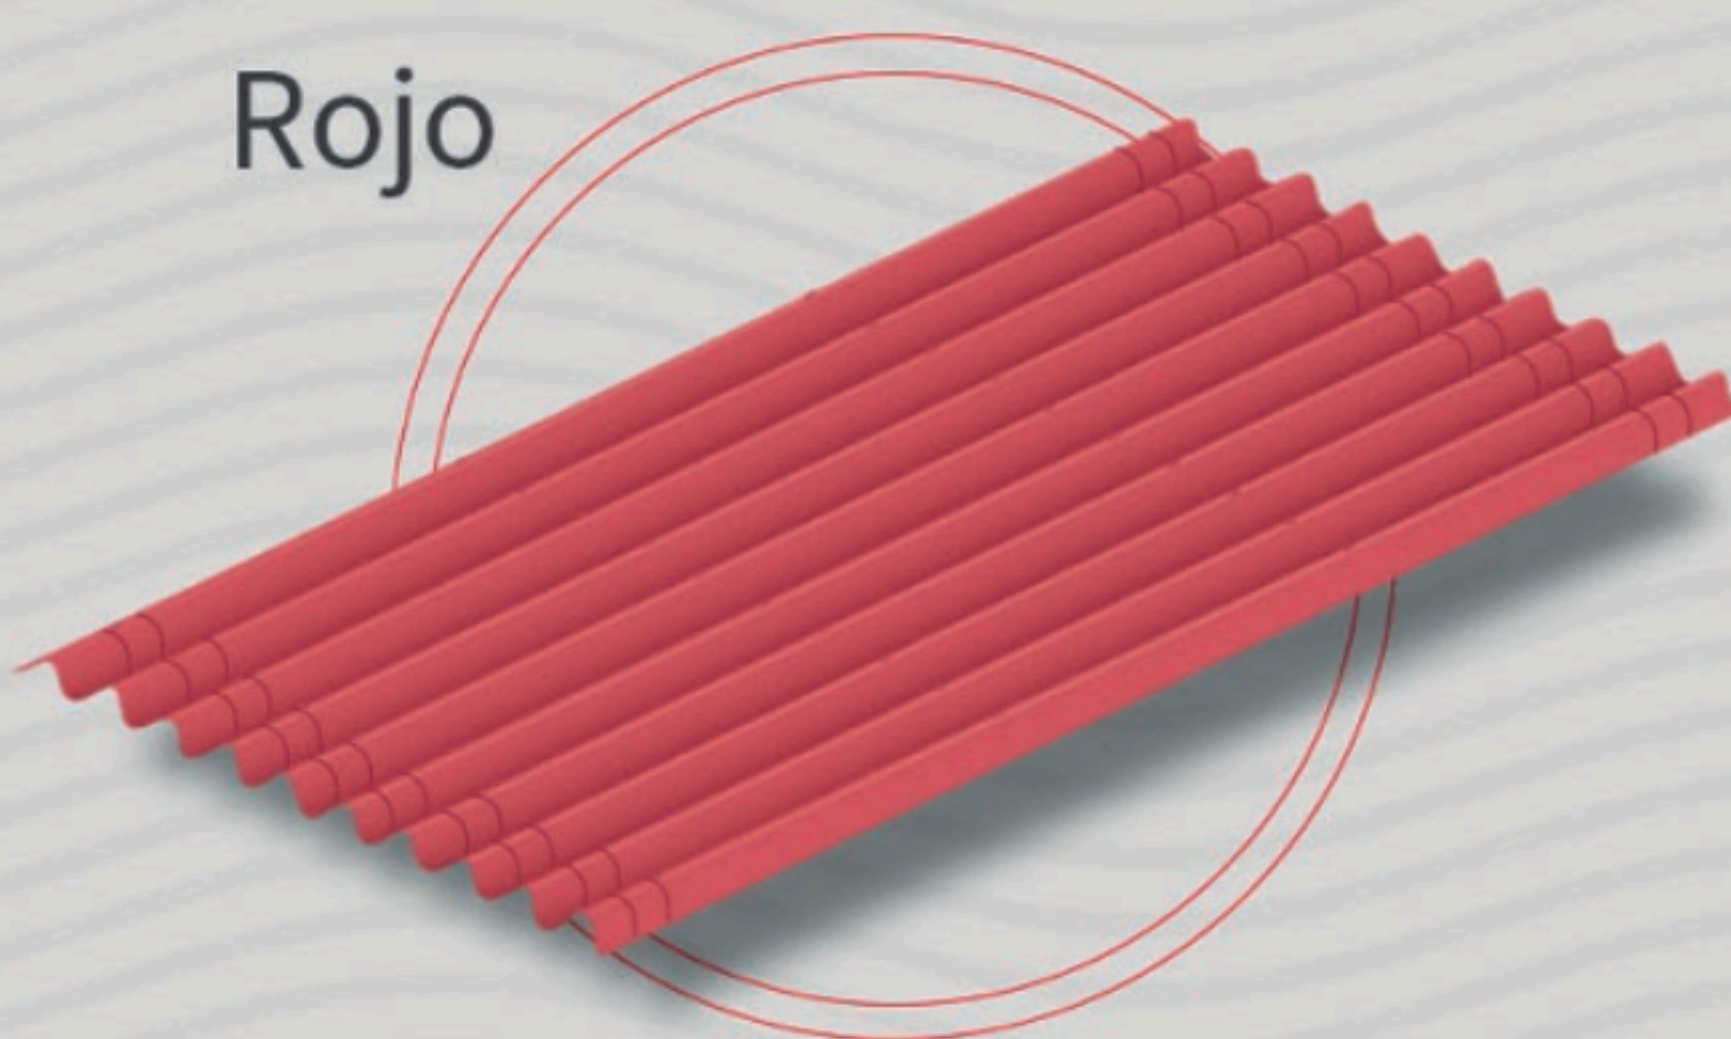

Para cualquier Proyecto



Residencial



Comercial



Industrial



Agropecuario


Especificaciones Técnicas

| | |
|-------------|---------------------|
| Medidas | 2.00 m x .97 m |
| Área útil | 1.58 m ² |
| Área total | 1.94 m ² |
| Altura/Onda | 4.0 cm |
| Espesor | 3.0 mm |
| Peso | 6.7 kg |
| No. Ondas | 10 |

Guía de instalación 4 pasos

1 Inclclinación

Inclinación mínima de 27%

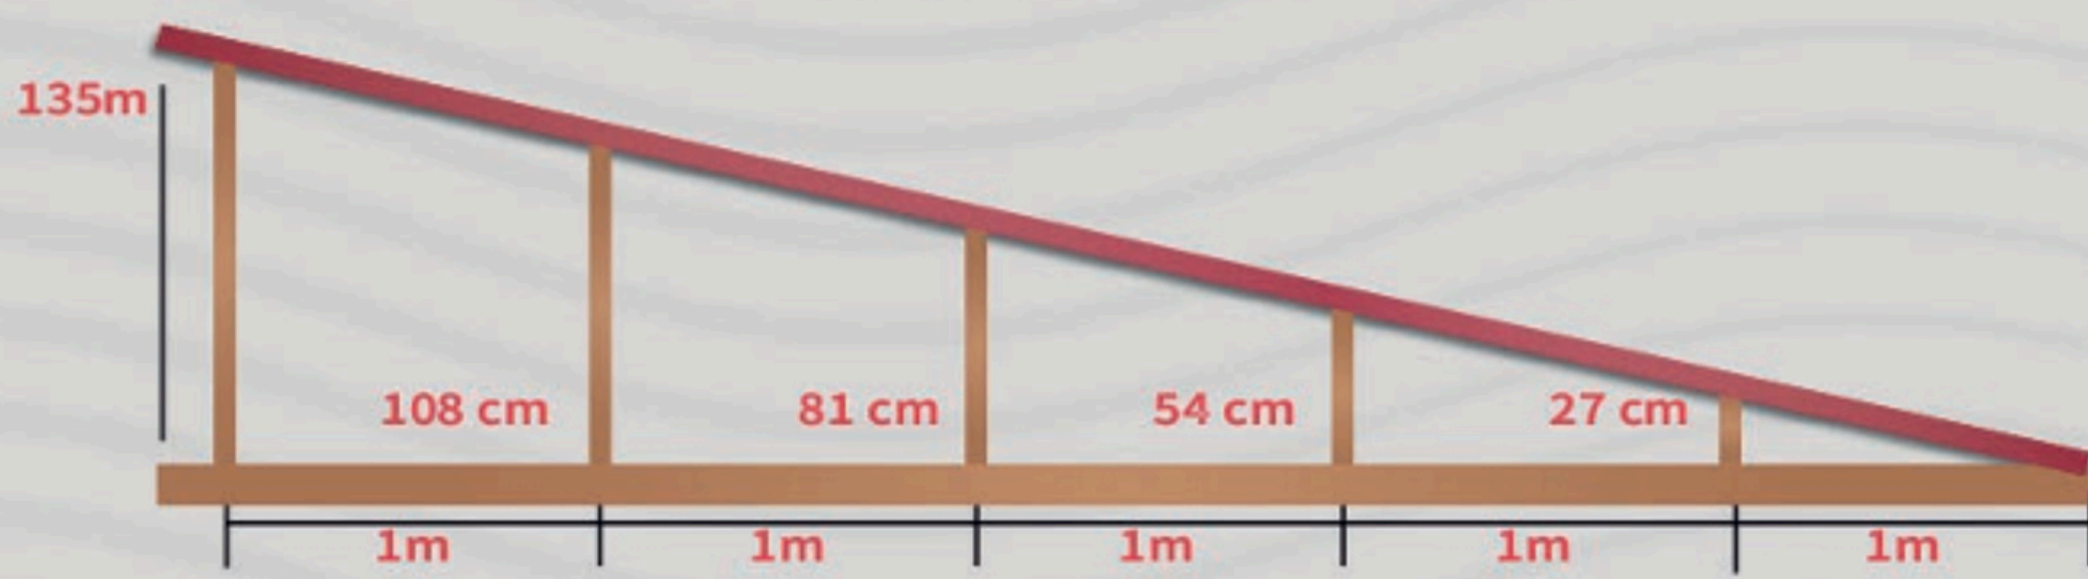


2 Espaciado

Distancia de 62 cm entre largueros




3 Montaje

Traslape
Longitudinal de 14 cm
Transversal de 1 onda
Volado máximo de 7 cm

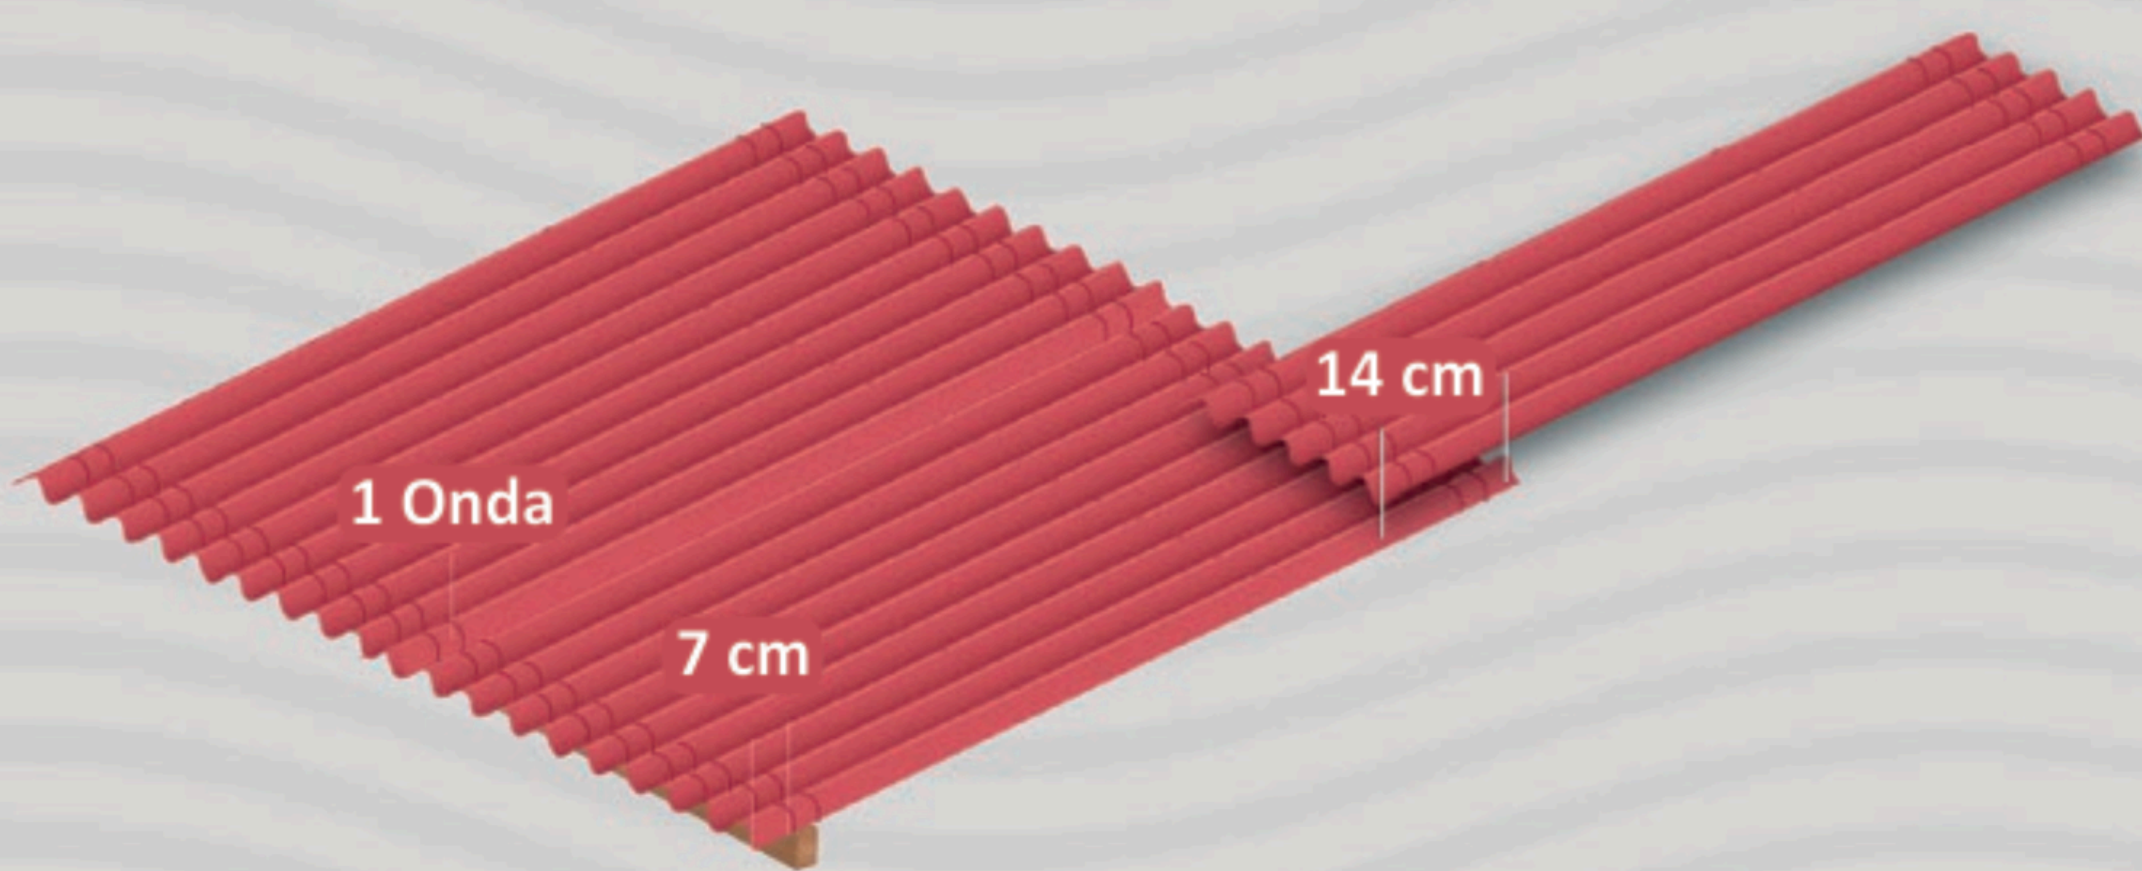

4 Fijación

Utiliza 19 fijaciones originales Onduline por lámina

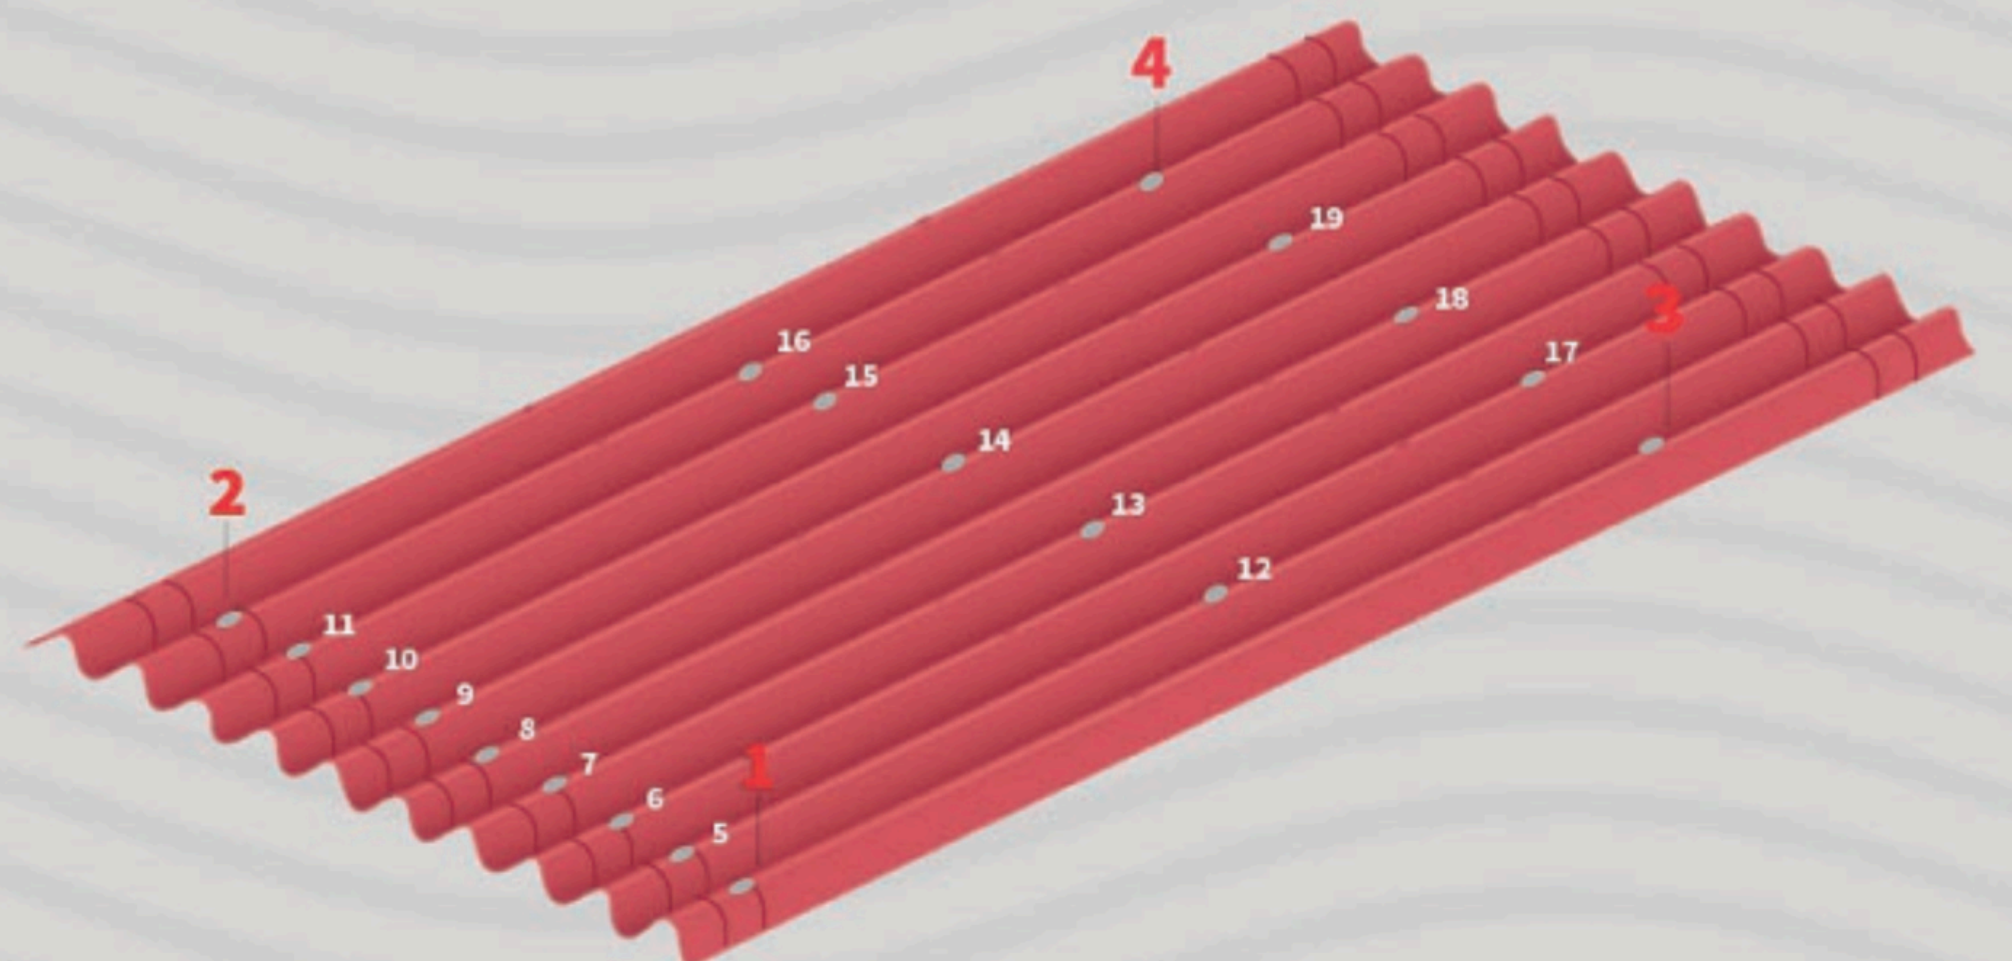

@OndulineMx
Onduline México & CAN
mx.onduline.com



55 4855 7162



55 5557 5809

Onduline®



Láminas y Tejas de Fibrobitumen INFORME No. 1880
· Densidad Aparente: 849,51 kg/m³
· Conductividad Térmica: 0,0457 W/m·K
· Permeabilidad al Vapor de Agua: 0,004 ng/Pa·s·m
· Adsorción de Humedad: 10,23 % peso / 8,42 % vol.
· Absorción de Agua: 8,62 % peso
Valores certificados bajo la NOM-018-ENER-2011