

Calidad Onduline



100%
Impermeable



Elegante
efecto 3D



Más
Ligera



Fácil
Instalación



15 años de
garantía




Tecnología de
Sellado




Marcas de
traslape y fijación

Lámina de Color

Rojo 3D

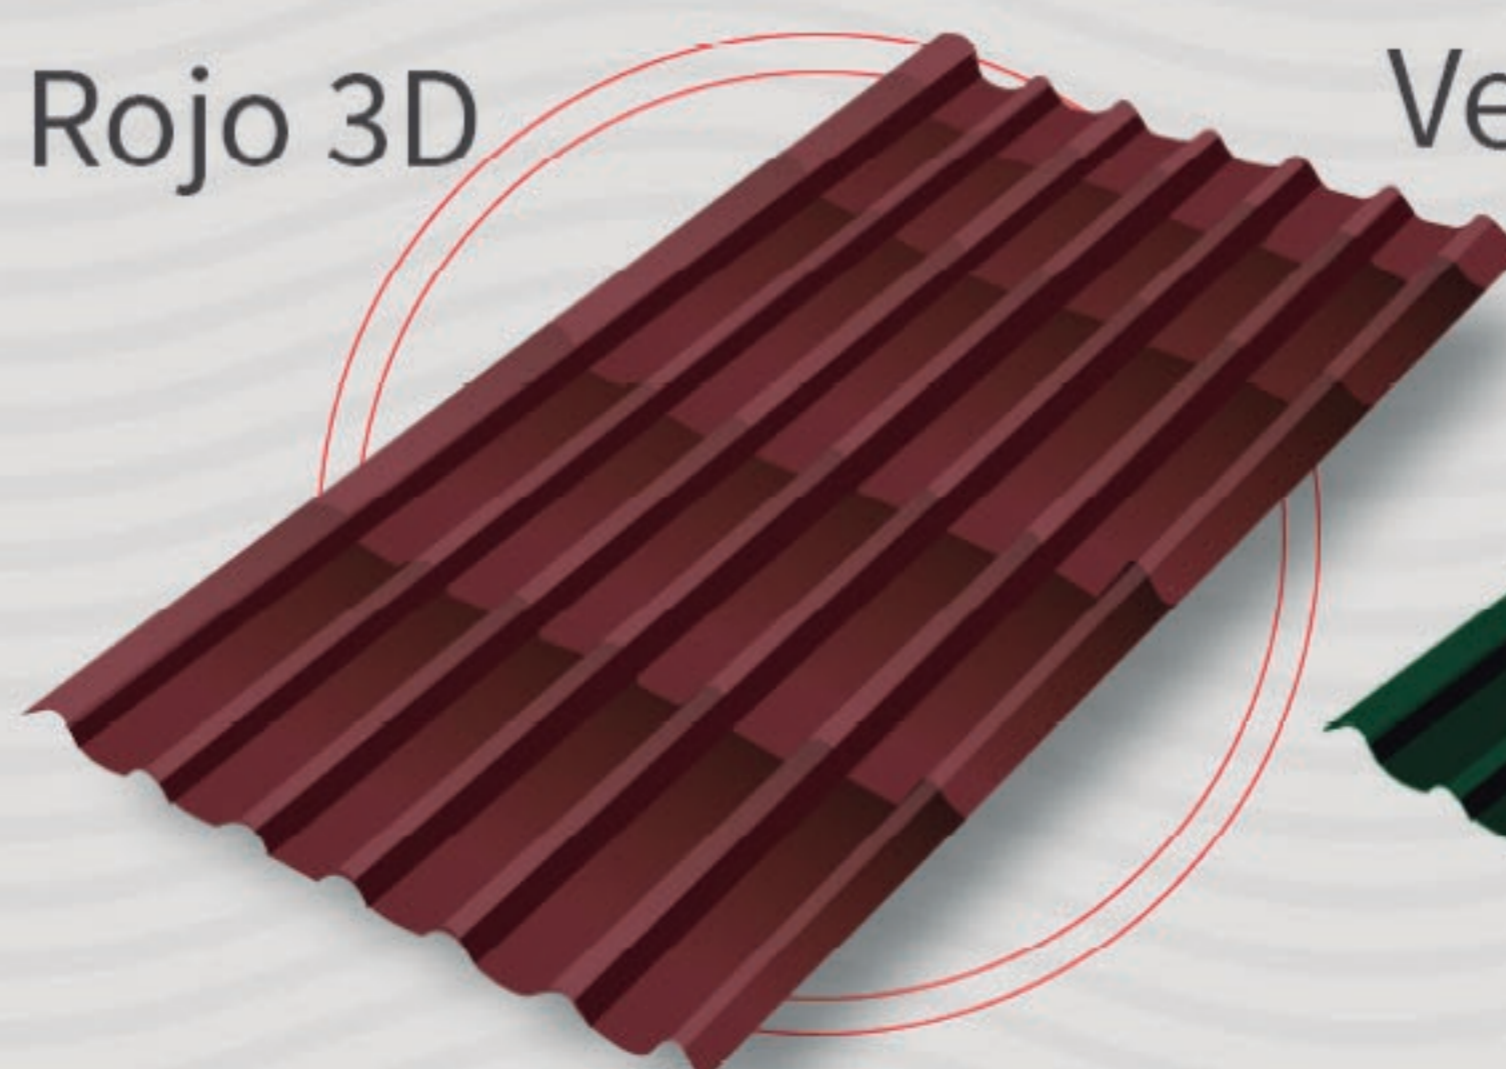

Verde 3D

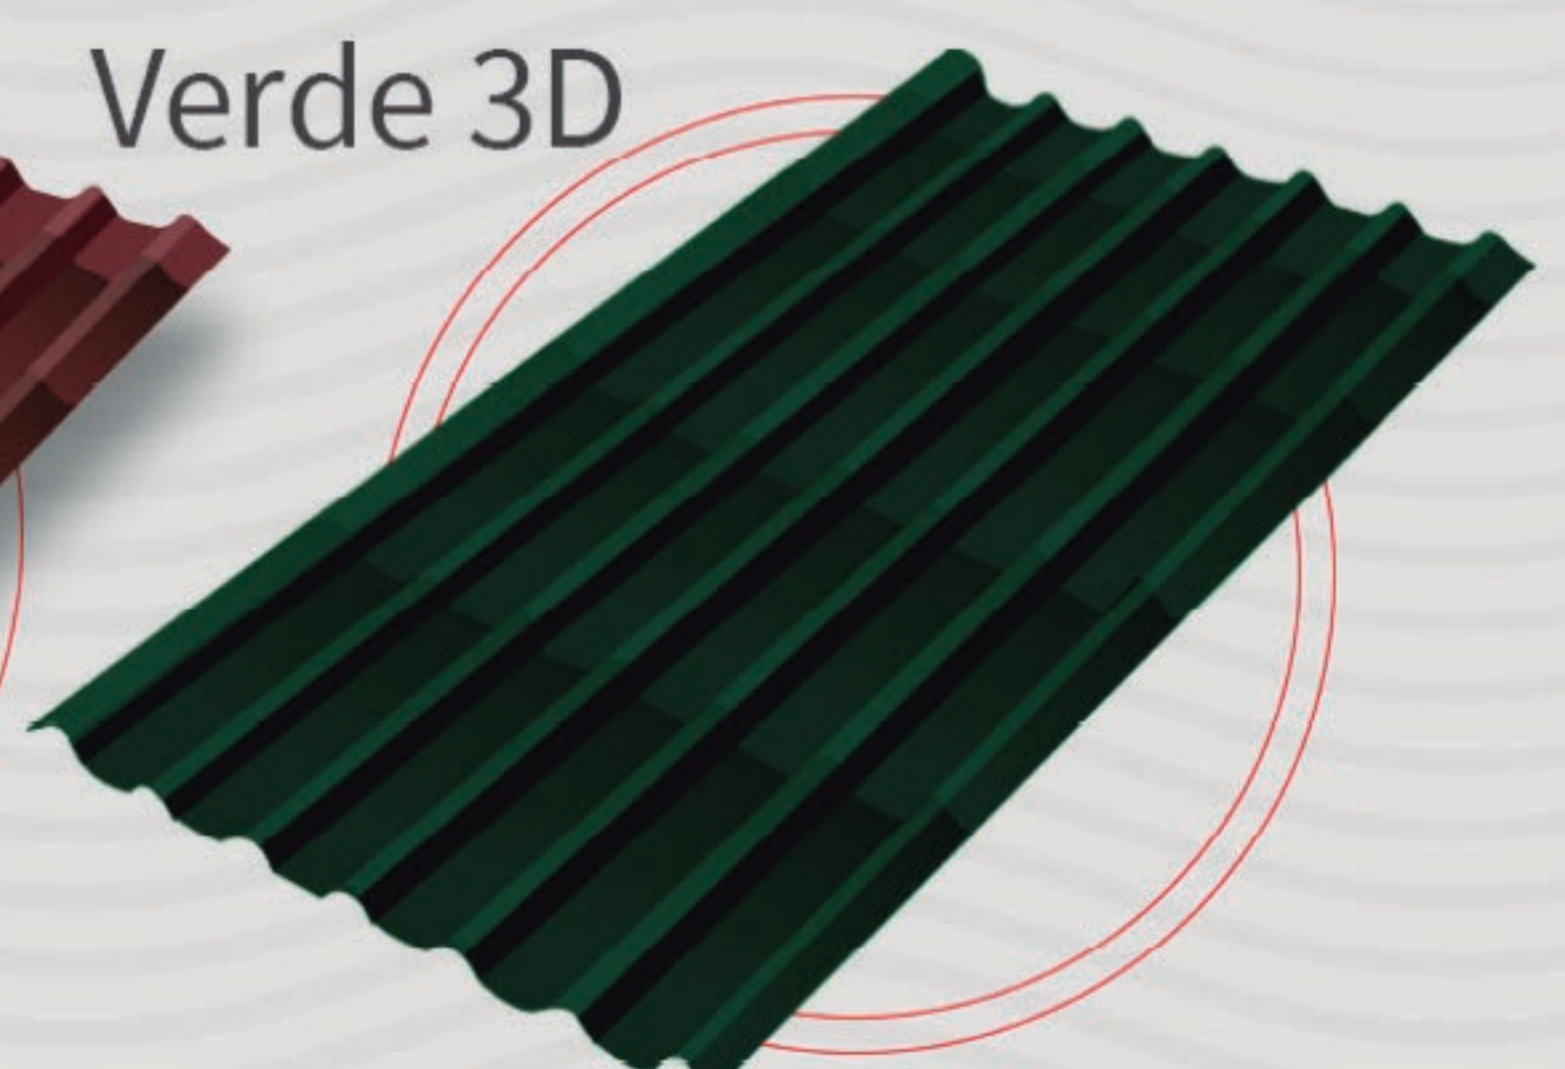

Para cualquier Proyecto



Residencial



Comercial



Industrial



Agropecuario


Especificaciones Técnicas

Medidas	2.00 m x .97 m
Área útil	1.58 m ²
Área total	1.94 m ²
Altura/Onda	3.8 cm
Espesor	3.0 mm
Peso	6.1 kg
No. Ondas	7

Guía de instalación 4 pasos


1 Inclinación

Inclinación mínima de 27%

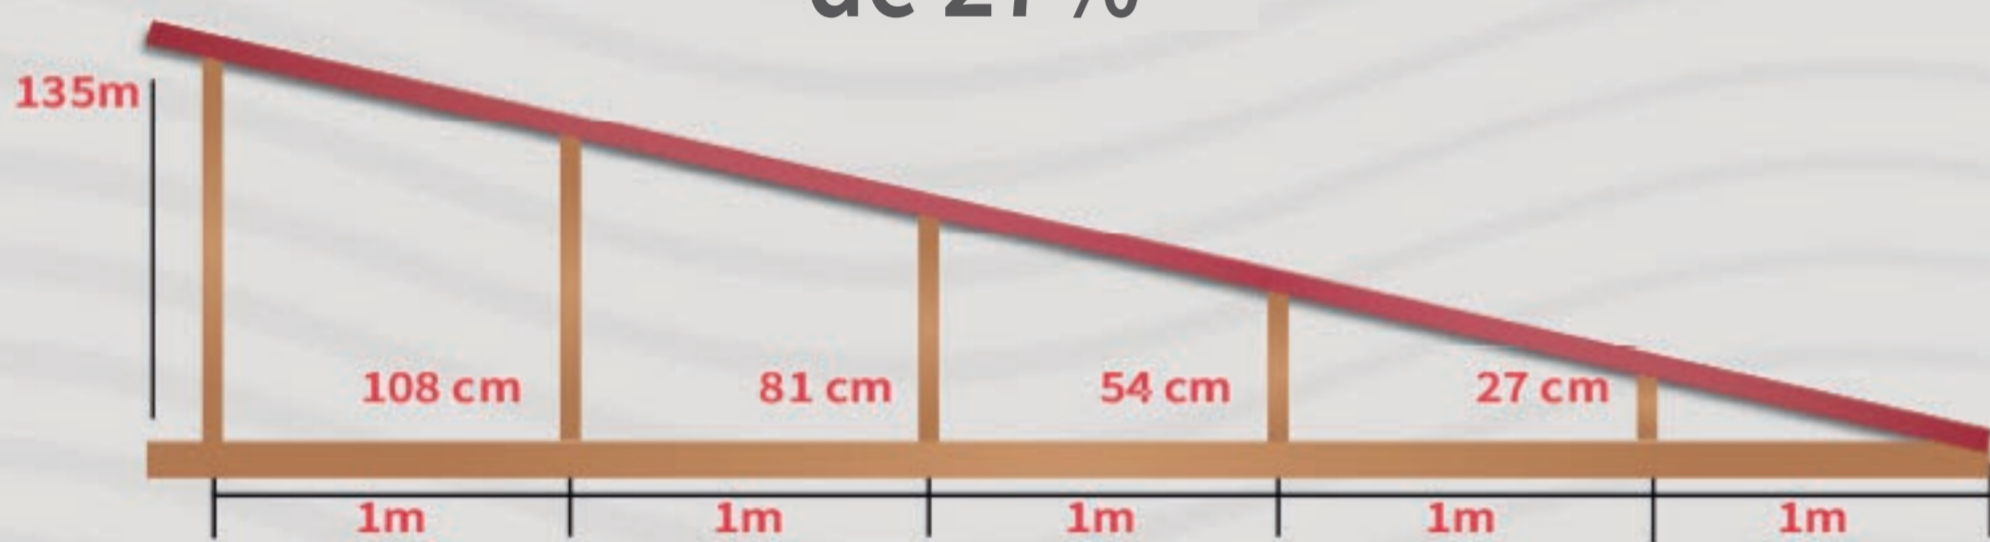

2 Espaciado


Distancia de 45 cm entre largueros

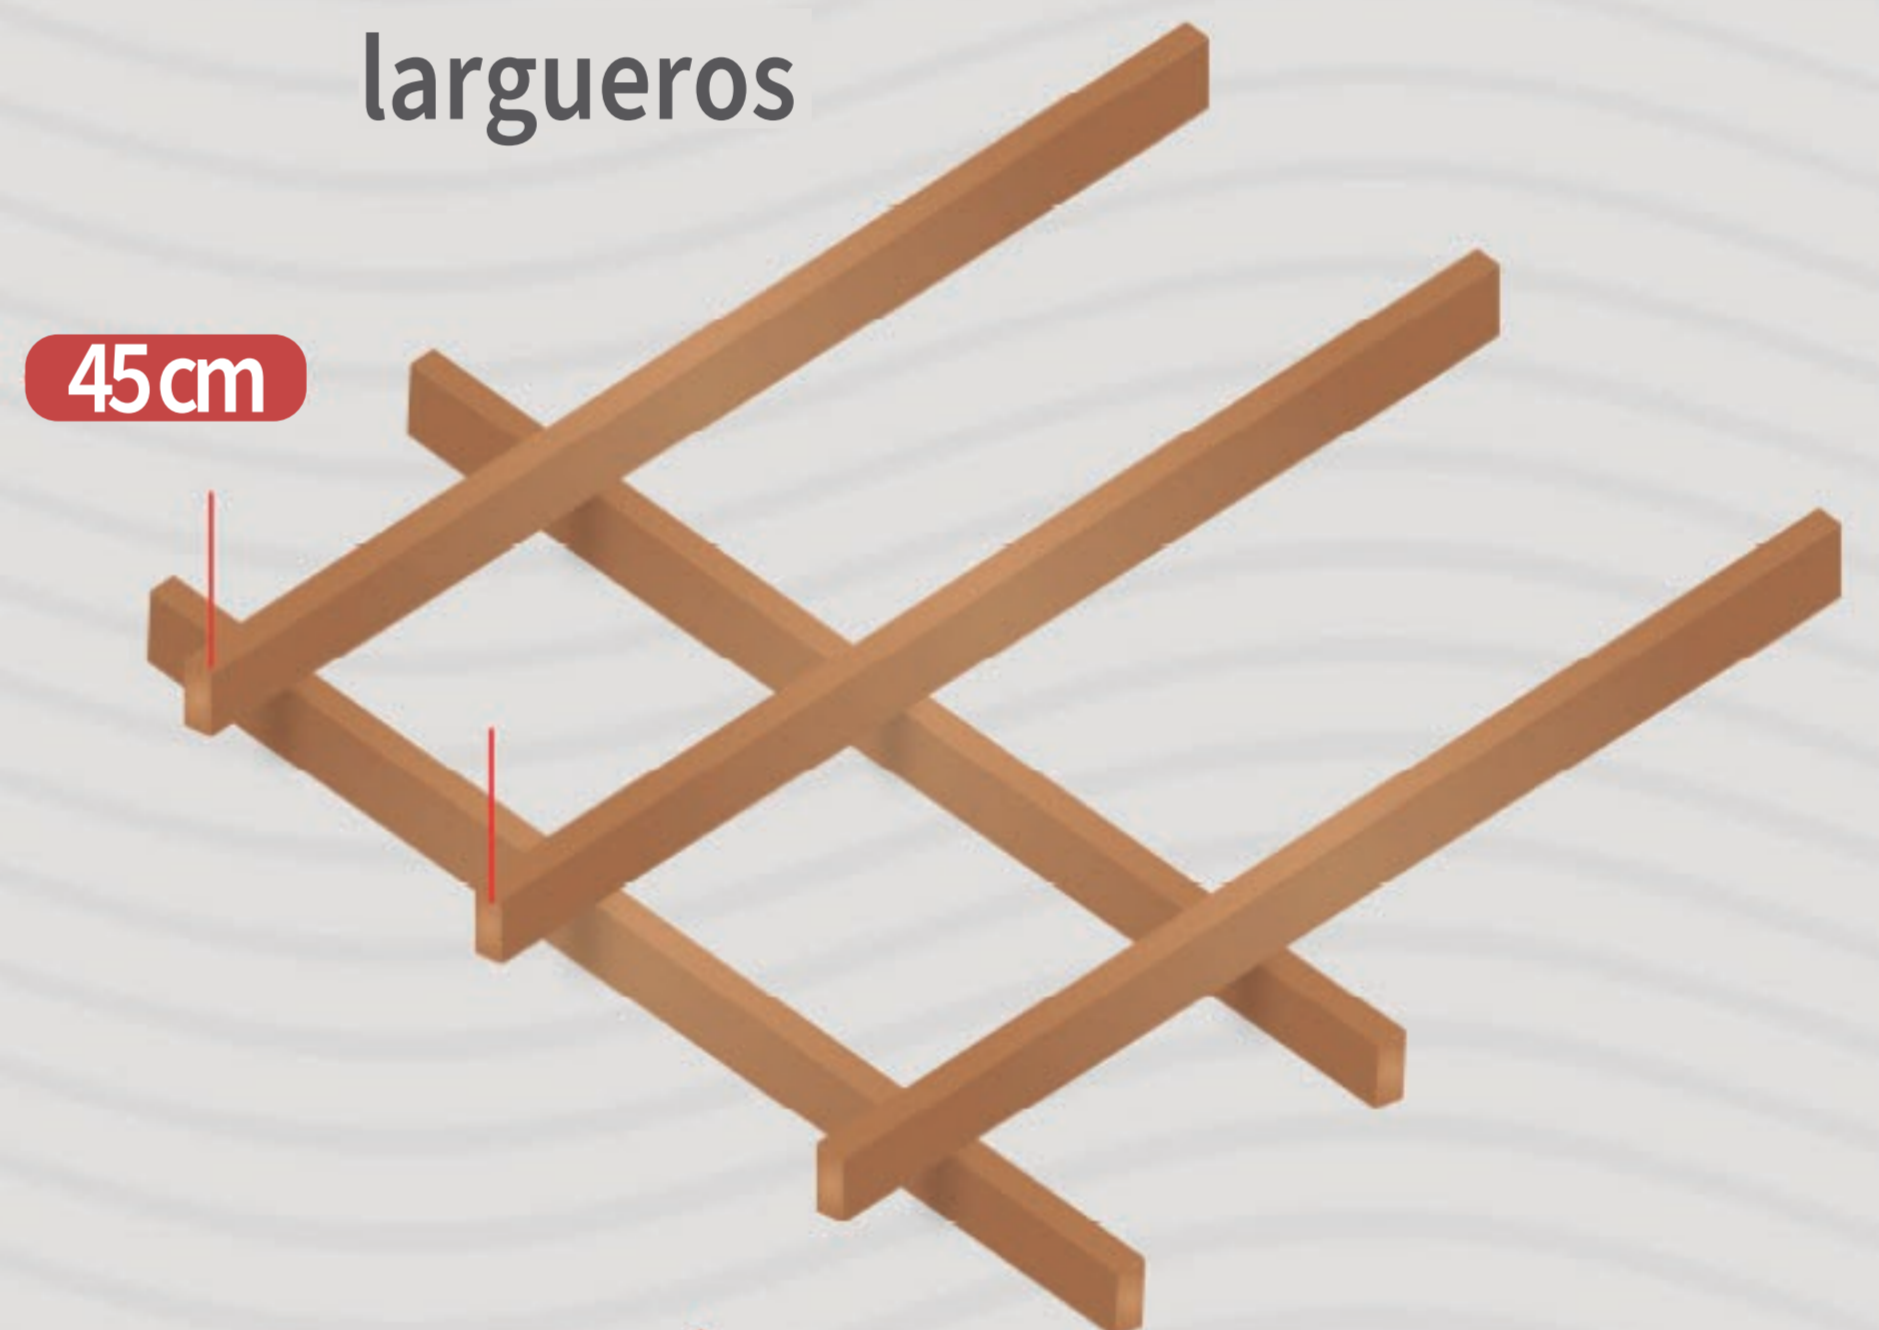

3 Montaje


Traslape

- Longitudinal de 17 cm
- Transversal de 1 onda
- Volado máximo de 5 cm

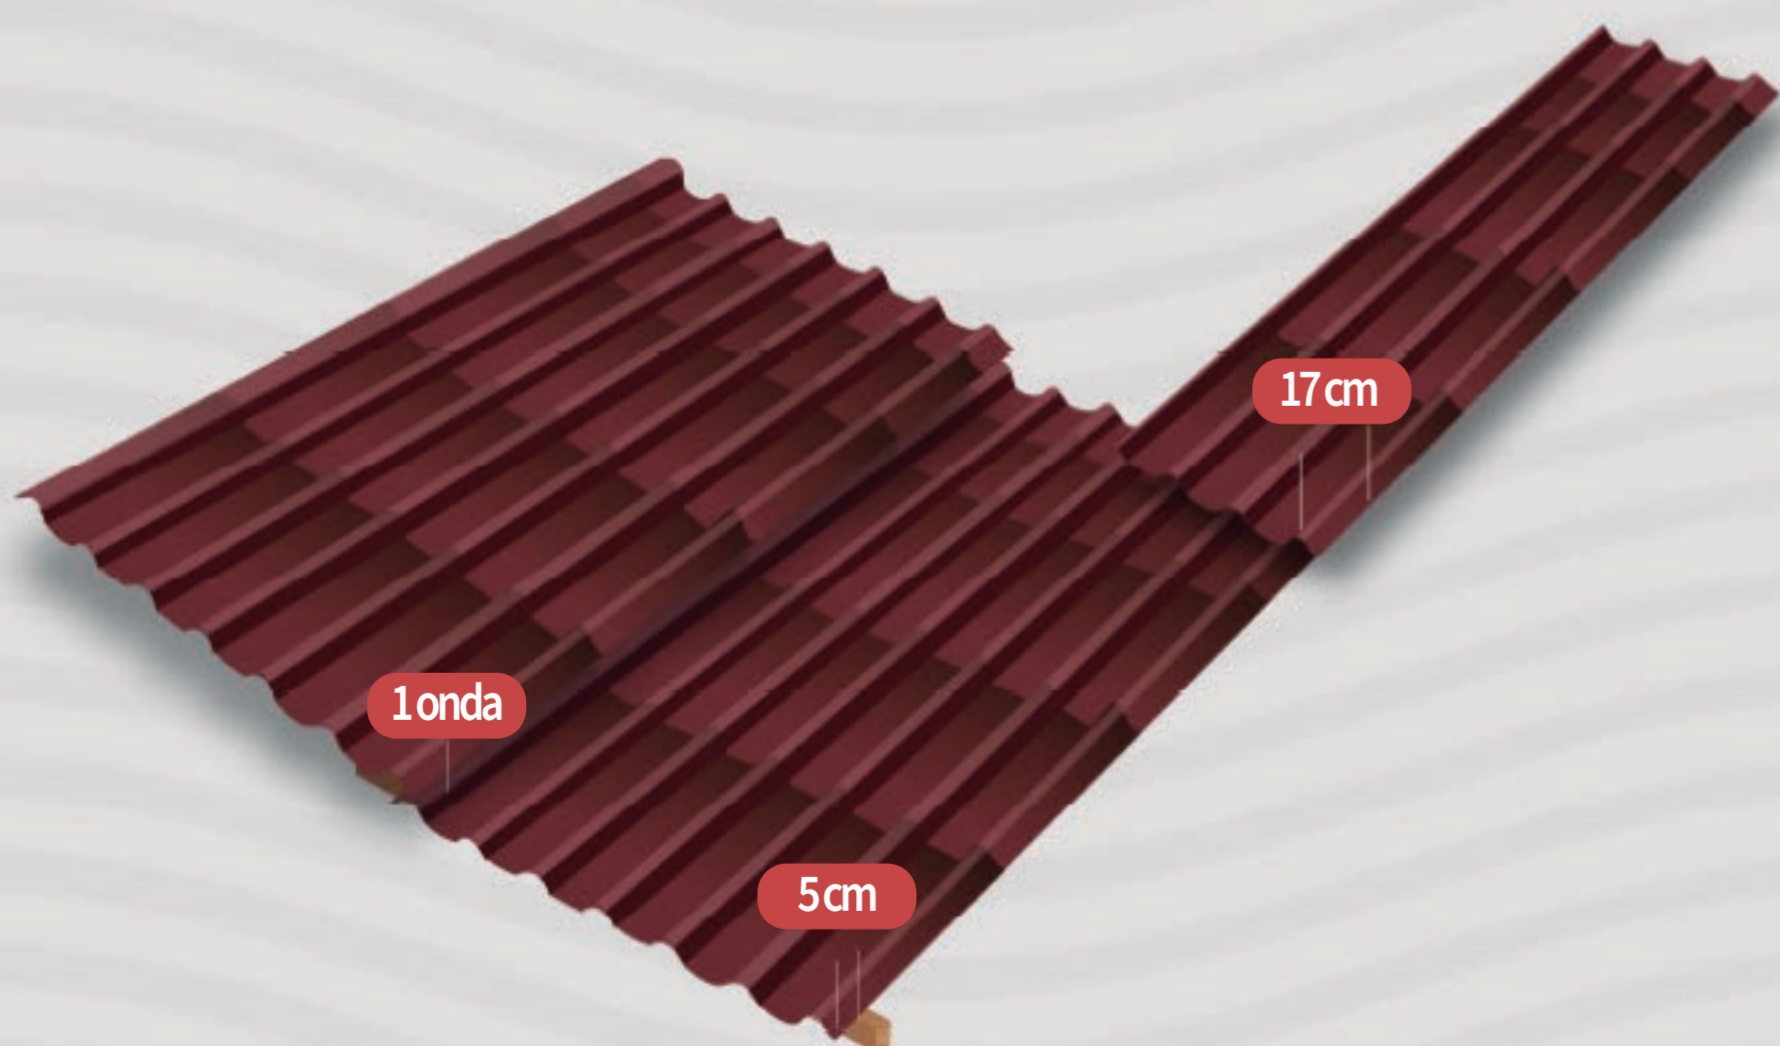

4 Fijación

Utiliza 18 fijaciones originales Onduline por lámina

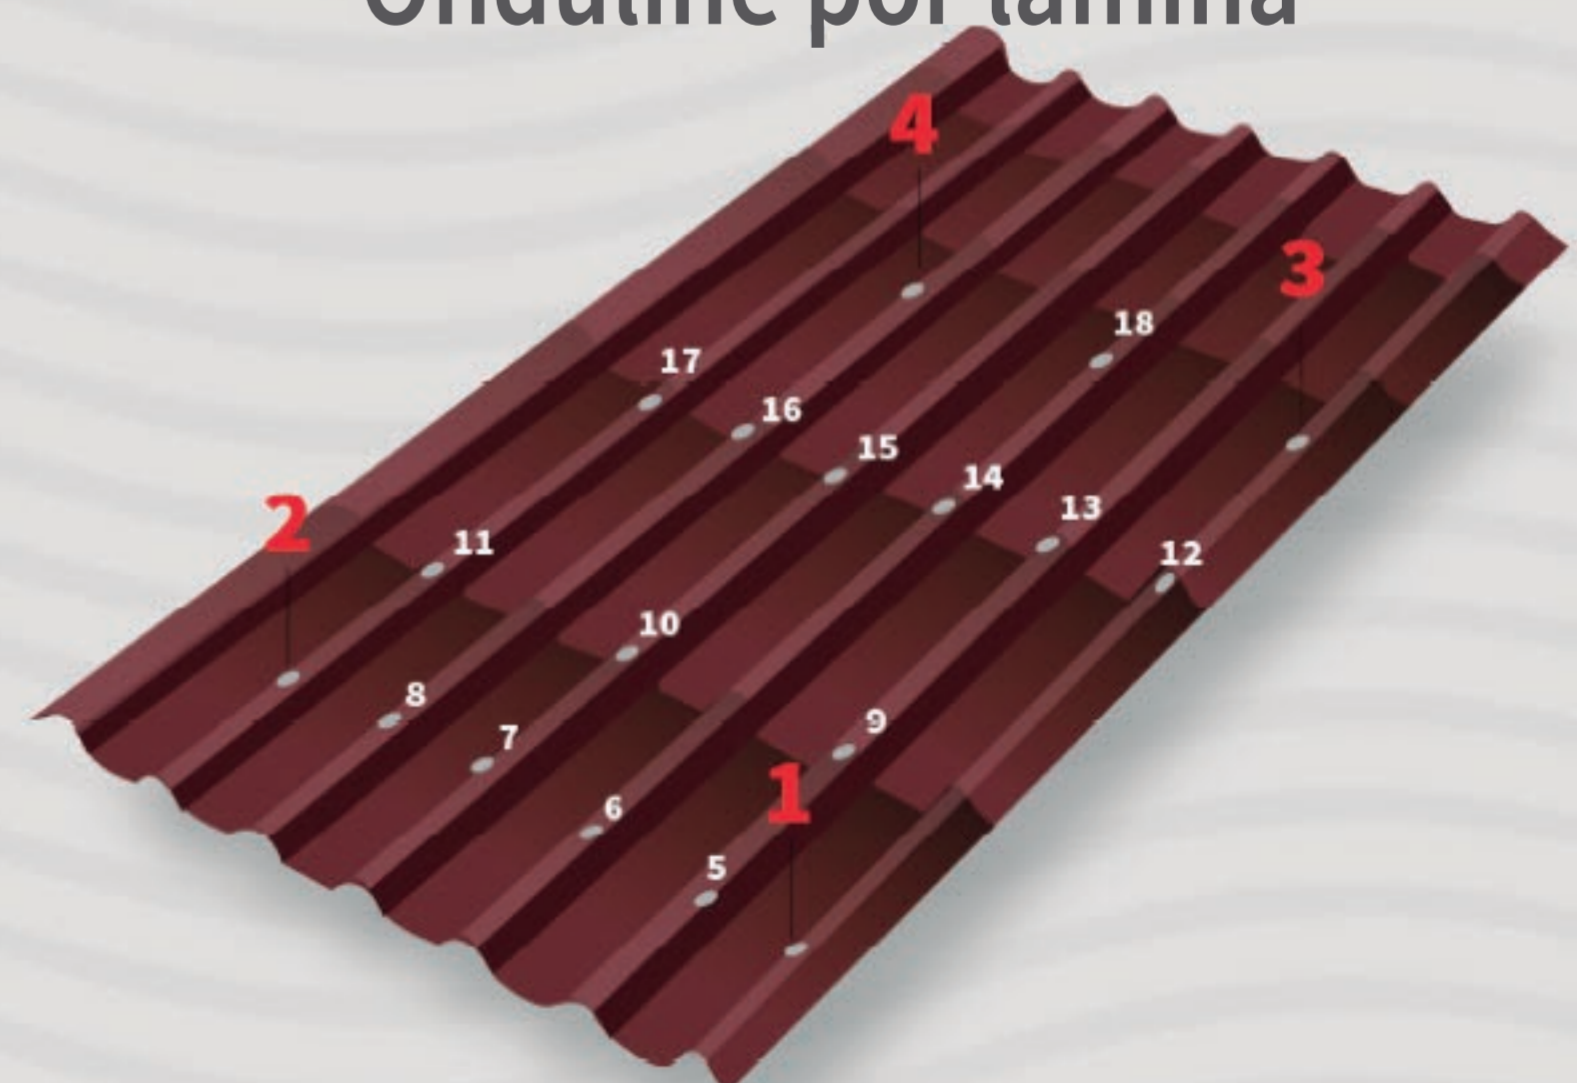

@OndulineMx
Onduline México & CAN
mx.onduline.com

55 4855 7162

55 5557 5809

Onduline®



Láminas y Tejas de Fibrobitumen
INFORME No. 1880
• Densidad Aparente: 849,51 kg/m³
• Conductividad Térmica: 0,0457 W/m·K
• Permeabilidad al Vapor de Agua: 0,004 ng/Pa·s·m
• Adsorción de Humedad: 10,23% peso / 8,42% volumen
• Absorción de Agua: 8,62% peso
Valores certificados según NOM-018-ENER-2011