

Calidad Onduline




Transmisión
De Luz



Protección Contra
Rayos UV



10 años de
garantía




Resistente
a Impactos



Más
Ligera

Lámina de Color

Acabado
Cristal

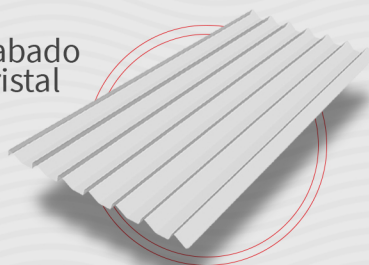

Para cualquier Proyecto



Residencial



Comercial



Industrial



Agropecuario

Especificaciones Técnicas

Medidas	.96 m x 2.00 m
Área Útil	1.58 m ²
Lámina/m ²	.63
Altura/Onda	3.8 cm
Espesor	.8 mm
Peso	2.29 kg
No. ondas	7

Guía de instalación 4 pasos


1 Inclinación

Inclinación mínima de 27%




2 Espaciado

Distancia de 45.7 cm entre largueros

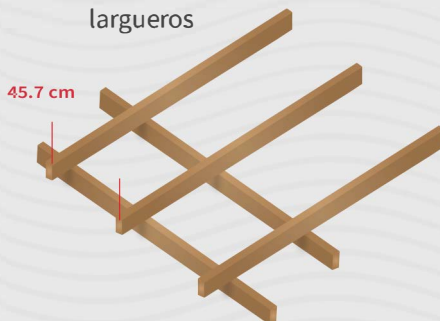


3 Montaje

Traslape Longitudinal de 17 cm
Transversal de 1 onda
Volado máximo de 5 cm

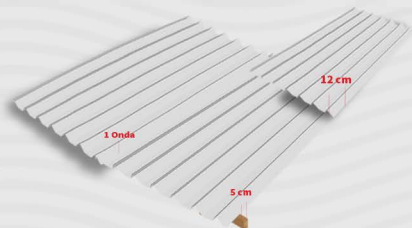

4 Fijación

Utiliza 18 fijaciones originales Onduline por lámina



@OndulineMx
Onduline México & CAN
mx.onduline.com

55 48 55 71 62
55 55 57 68 09

Onduline®